


## LENS

646-10502052406d

LENS QUAD PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster  
Ausstrahlwinkel für Vierfcharbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: DALI,  
Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20,



## SKIZZE

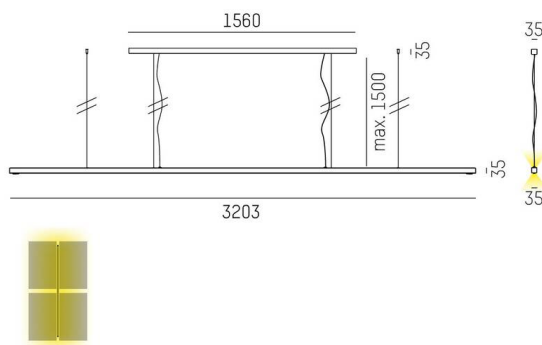


## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                |
| Systemleistung [W]        | 200                                |
| Lichtstrom [lm]           | 24040                              |
| Strom sekundärseitig [mA] | 525                                |
| Lichtfarbe                | 4000K                              |
| CRI                       | >80                                |
| UGR                       | <16                                |
| Optik                     | Linsenoptik mit Entblendungsraster |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                  |
| Dimmbarkeit               | DALI                               |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt                  |
| Ausstrahlwinkel           | für Vierfcharbeitsplatz            |
| Spannung                  | 220-240V AC/DC                     |
| Länge [mm]                | 3203                               |
| Breite [mm]               | 1560                               |
| Höhe [mm]                 | 35                                 |
| Pendellänge [mm]          | max. 1500                          |
| Schutzart                 | IP20                               |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                     |
| Stoßfestigkeit            | IK05                               |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material                | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte           | schwarz                          |
| RAL                     | 9005                             |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz                          |
| Kabel                   | transparent                      |
| Lebensdauer [h]         | L80 B10 50 000                   |
| Energieeffizienzklasse  | E                                |
| Anzahl Leuchten B16A    | 18                               |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 9,45          |
| EAN-Nummer        | 9010506806823 |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

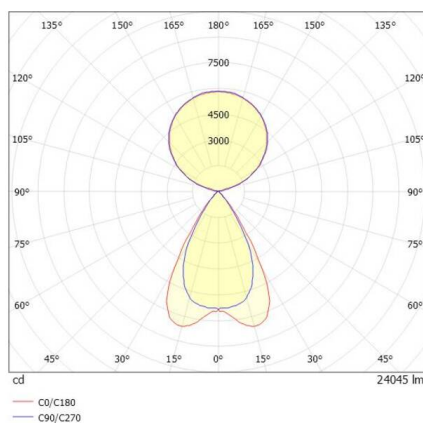

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.