


VALO

720-00732102355d

VALO HV PDI SUSPENSION en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur en PMMA émission direct/indirect, avec driver, max. 700mA, gradation: DALI, Push, câble d'alimentation transparent, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 1500mm, IP20




ILLUSTRATION

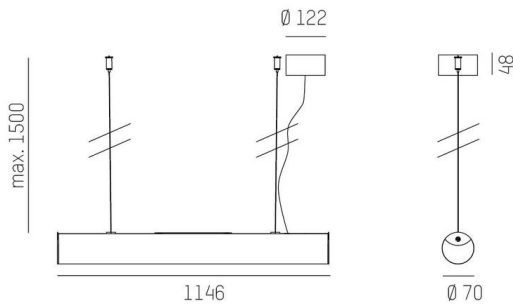

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	26
Flux lumineux [lm]	2920
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	2700K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	DALI, Push
Émission de lumière	direct/indirect
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur de suspension [mm]	1500
Diamètre [mm]	70
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
Câble	transparent
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	1,85
EAN numéro	9010506841640

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

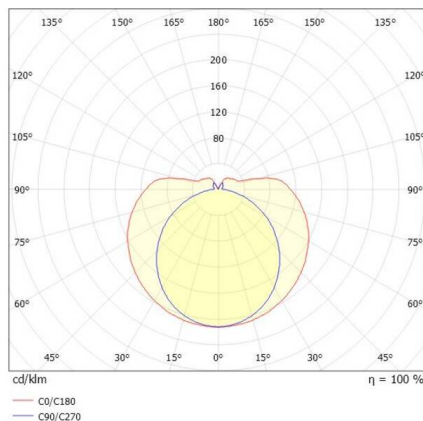

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.