



## LENS

646-10502052908k

LENS QUAD PDI SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, simile a RAL 9006, lente con griglia anti-abbagliamento fascio per postazione di lavoro quadrupla, emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <16, con alimentatore, max. 525mA, dimmerabilità: motion daylight, con sensore di movimento e rilevatore quantità di luce, cavo trasparente, adattatore/basetta bianco opaco, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20

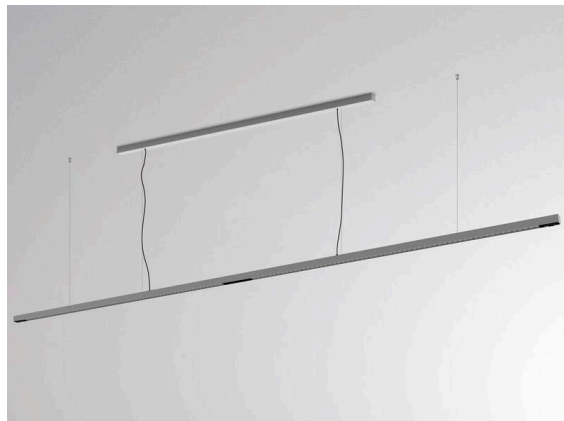

## DISEGNO

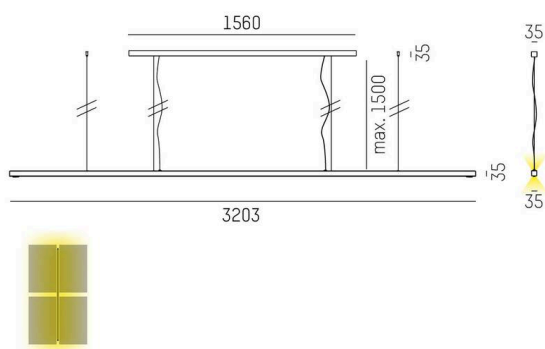

## DETTAGLI TECNICI


|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lampadina                       | LED                                                    |
| Potenza sistema [W]             | 200                                                    |
| Flusso luminoso [lm]            | 23380                                                  |
| Corrente del secondario [mA]    | 525                                                    |
| Temperatura colore              | 3000K                                                  |
| CRI                             | >80                                                    |
| UGR                             | <16                                                    |
| Ottica                          | lente con griglia antiabbagliamento                    |
| Alimentatore                    | con alimentatore                                       |
| Dimmerabilità                   | motion daylight                                        |
| Area di emissione luce          | diretta / indiretta                                    |
| Angolo apertura fascio luminoso | per postazione di lavoro quadrupla                     |
| Tensione                        | 220-240V AC/DC                                         |
| Sensore di movimento            | con sensore di movimento e rilevatore quantità di luce |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Lunghezza [mm]             | 3203                   |
| Larghezza [mm]             | 35                     |
| Altezza [mm]               | 35                     |
| Lunghezza sospensione [mm] | 1500                   |
| Classe di protezione       | IP20                   |
| Classe di protezione       | classe di protezione I |
| Valore IK                  | IK05                   |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Materiale                    | alluminio pressofuso |
| Colore base                  | alluminio anodizzato |
| RAL                          | 9006                 |
| Colore adattatore/basetta    | bianco               |
| Cavo                         | trasparente          |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000       |
| Classe efficienza energetica | E                    |
| Numero di lampadine B16A     | 18                   |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Peso netto [kg] | 13,83         |
| EAN numero      | 9010506806991 |

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

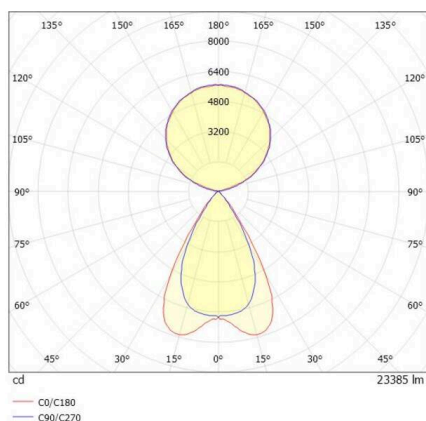

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.