
## LOG 50

## 715-170423041400d


LOG 50 OFFICE Einsatz D/ID LICHTEINSATZ aus Metall,Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 550/550mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20,

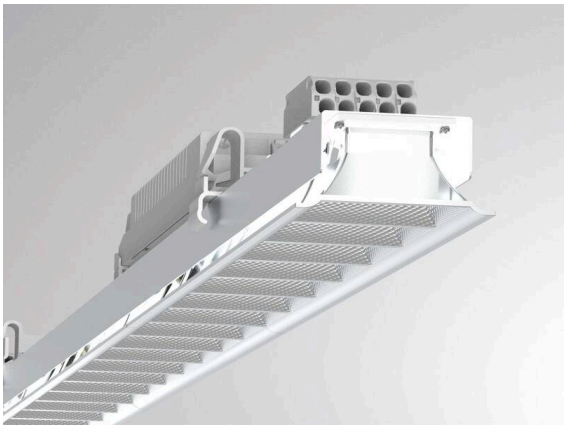

### Technische Details


| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 25 |
| Lichtstrom [lm] | 3840 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 550/550 |
| Lichtfarbe | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <16 |
| Optik | Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Lichtaustritt | direkt/- indirekt |
| Ausstrahlwinkel | 66° |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Durchgangsverdrahtung | 3x1,5mm² + 2x0,75mm² |
| Länge [mm] | 1403 |
| Breite [mm] | 49 |
| Höhe [mm] | 50 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Material | Metall |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Anzahl Leuchten B16A | 25 |
| Nettogewicht [kg] | 1,95 |
| EAN-Nummer | 9010870549081 |

### Skizze

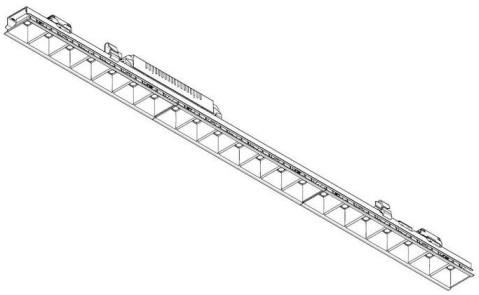

Energie Label

### Lichtverteilungskurve

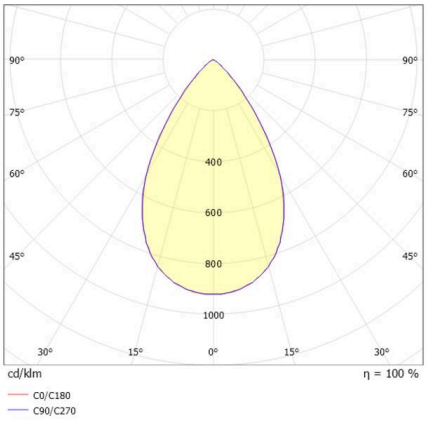


CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.