
VALO

720-001341029550

VALO SYSTEM LAMPADA PER SISTEMI in alluminio, bianco, simile a RAL 9016,coperchio in PMMA emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta bianco, IP20



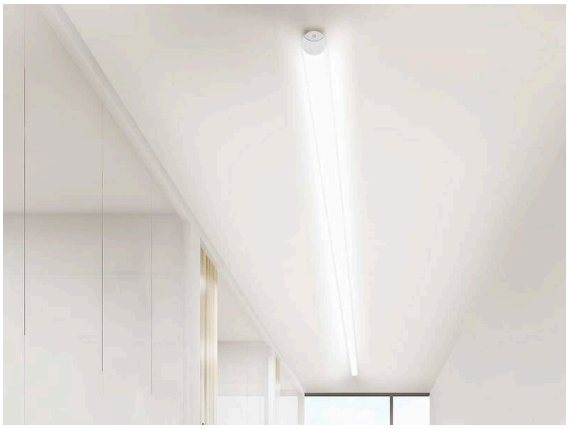


Disegno



Dettagli tecnici

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	48
Flusso luminoso [lm]	5080
Corrente del secondario [mA]	700
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilita	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Tensione	48 VDC
Lunghezza [mm]	2266
Diametro [mm]	70
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione III
Valore IK	IK02
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore adattotore/basetta	bianco
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	5,23
EAN numero	9010506248906

Curva distribuzione luce

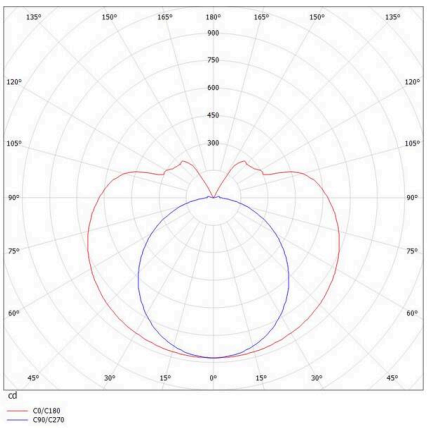

Etichetta energetica

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.