


ONLY

619-00201052406v2

ONLY M R EINBAUSTRAHLER aus Metall, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Ausstrahlwinkel 29°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 700/900/1050mA, Dimmbarkeit:
siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE

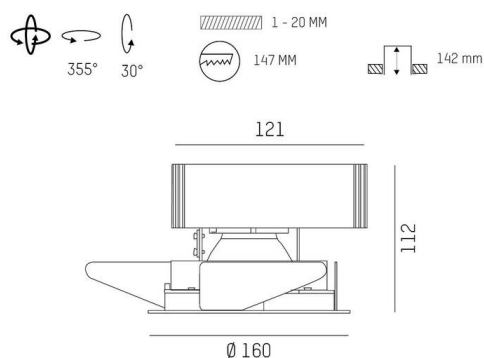

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 23W/30W/36W
Lichtstrom [lm]	3400/4240/4840
Strom sekundärseitig [mA]	700/900/1050
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	29°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	112
Durchmesser [mm]	160
Deckenausschnitt [mm]	147
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	142
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Metall
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	0,79
EAN-Nummer	9010870135055

LICHTVERTEILUNGSKURVE

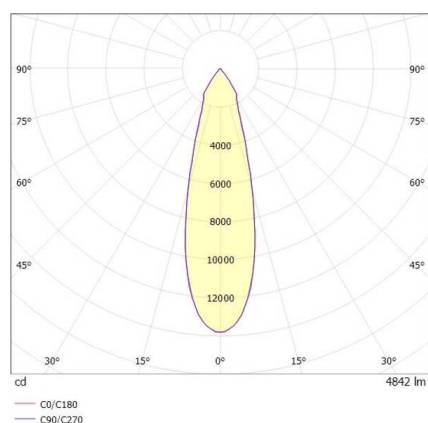

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.