

ONLY

619-00201082405v2

ONLY M R INCASSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 40°, emissione luminosa diretto, girevole 355°, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 700/900/1050mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 23W/30W/36W
Flusso luminoso [lm]	3400/4250/4840
Corrente del secondario [mA]	700/900/1050
Temperatura colore	4000K
CRI	>90
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto senza alimentatore
Alimentatore	vedi alimentatore
Dimmerabilità	diretta
Area di emissione luce	40°
Angolo apertura fascio luminoso	
Altezza [mm]	112
Diametro [mm]	160
Dimensione taglio soffitto [mm]	147
Spessore soffitto [mm]	1-20
Prof. d'incasso [mm]	142
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	metallo
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Peso netto [kg]	0,79
EAN numero	9010870135079

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

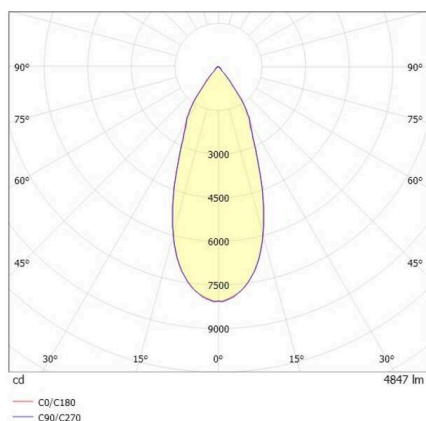

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.