


## MAGNETICS

708-003064024060

MAGNETICS DARK EINSATZ INSERTO LUMINOSO PER SISTEMA CON ADATTATORE 24V in PMMA, nero satinato, diffusore dark in PMMA fascio 90°, emissione luminosa diretto, senza alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20



## DISEGNO

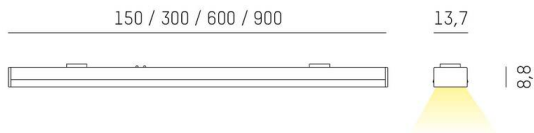

## DETTAGLI TECNICI


|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lampadina                           | LED                    |
| Potenza sistema [W]                 | 6                      |
| Flusso luminoso [lm]                | 150                    |
| Temperatura colore                  | 4000K                  |
| CRI                                 | >90                    |
| Ottica                              | diffusore dark in PMMA |
| Alimentatore                        | senza alimentatore     |
| Dimmerabilità                       | non dimmerabile        |
| Area di emissione luce              | diretta                |
| Angolo apertura fascio luminoso [°] | 90°                    |
| Tensione                            | 24 VDC                 |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Lunghezza [mm]       | 449,6                    |
| Larghezza [mm]       | 13,7                     |
| Altezza [mm]         | 8,8                      |
| Classe di protezione | IP20                     |
| Classe di protezione | classe di protezione III |
| Valore IK            | IK03                     |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Materiale                    | PMMA           |
| Colore base                  | nero           |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000 |
| Classe efficienza energetica | F              |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Peso netto [kg] | 0,44          |
| EAN numero      | 9010506728606 |

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

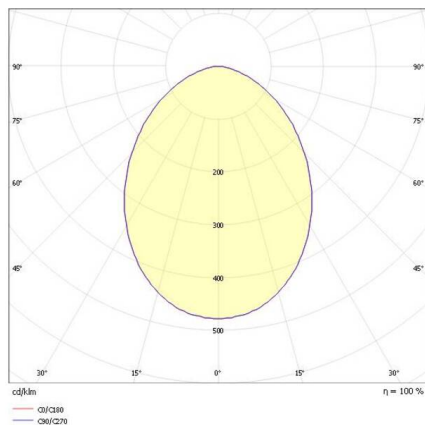

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.