
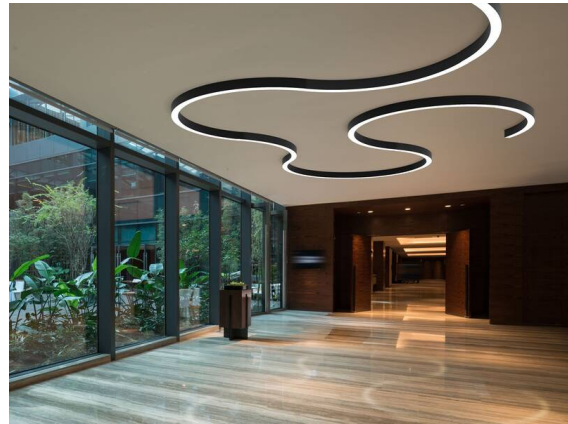



## LOG 50 RING

722-01017011130500d

LOG 50 RING 180° SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur opale en PMMA émission direct, avec driver, max. 340mA, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, IP20

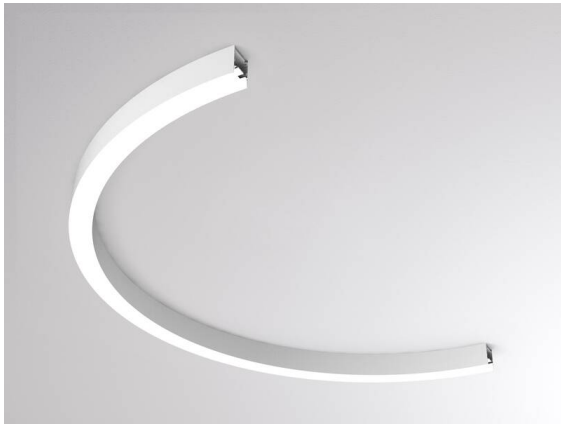

## ILLUSTRATION

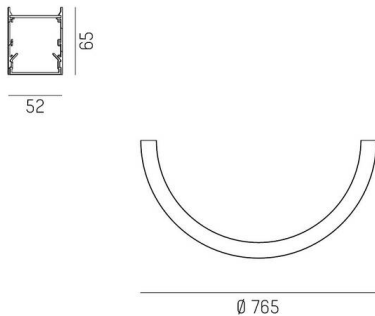

## DONNÉES TECHNIQUES


|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Ampoule                 | LED                                          |
| Puissance système [W]   | 20                                           |
| Flux lumineux [lm]      | 2520                                         |
| Courant secondaire [mA] | 340                                          |
| Température de couleur  | 2700K                                        |
| CRI                     | >80                                          |
| Cache (Diffuseur)       | diffuseur opale en PMMA                      |
| Driver                  | avec driver                                  |
| Gradation               | DALI                                         |
| Émission de lumière     | direct                                       |
| Tension                 | 220-240V 50/60Hz                             |
| Câblage traversant      | 3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup> |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Longueur [mm]        | 1125                   |
| Largeur [mm]         | 52                     |
| Hauteur [mm]         | 65                     |
| Diamètre [mm]        | 1125                   |
| Type de protection   | IP20                   |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Valeur IK            | IK03                   |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Matériau                        | aluminium      |
| Couleur du luminaire            | blanc          |
| RAL                             | 9016           |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000 |
| Classe d'efficacité énergétique | C              |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 25             |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Poids net [kg] | 4,47          |
| EAN numéro     | 9010870228900 |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

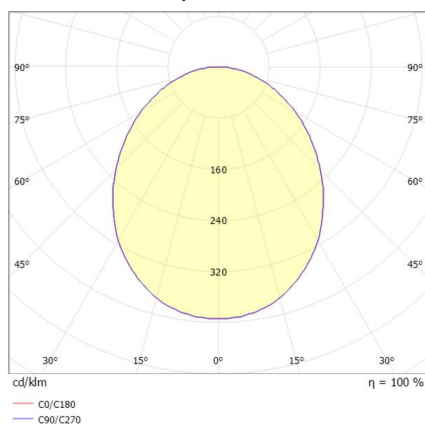

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.