

LENS 2

606-001733720011966v


LENS 2 QUAD T lampada con morsetto da tavolo in alluminio, nero, simile a RAL 9005, Ottica ibrida composta da lenti a forma libera, riflettori micro-sfaccettati ad alta lucentezza e griglia nera antiabbagliamento base nero, fascio per postazione di lavoro quadrupla, emissione luminosa direkt/- indirekt 20:80, UGR <16, con alimentatore, dimmerabilità: Sensori con tecnologia Matrix, Con rilevatore di movimento che include il rilevamento delle singole postazioni di lavoro e la regolazione della luce diurna con più sensori, IP20 con pannello di controllo touch in vetro con display integrato / bordo inferiore del pannello di controllo 700mm,



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	152/164/178/220
Flusso luminoso [lm]	23260/25200/27200/32840
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Ottica	Ottica ibrida composta da lenti a forma libera, riflettori micro-sfaccettati ad alta lucentezza e griglia nera antiabbagliamento con alimentatore
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	Sensori con tecnologia Matrix
Area di emissione luce	direkt/- indirekt 20:80
Angolo apertura fascio luminoso	per postazione di lavoro quadrupla
Tensione	220-240V 50/60Hz
Sensore di movimento	Con rilevatore di movimento che include il rilevamento delle singole postazioni di lavoro e la regolazione della luce diurna con più sensori

DISEGNO

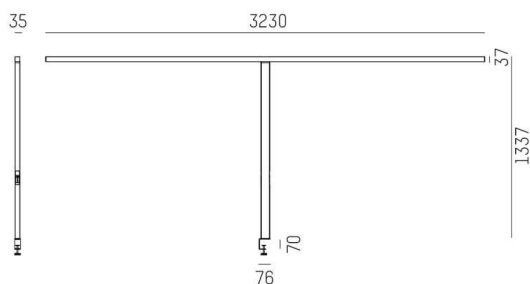


Lunghezza [mm]	3235
Larghezza [mm]	36
Altezza [mm]	1340
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	nero
Colore Base	nero
RAL	9005
Durata di vita [h]	L80 B10 100 000
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	12
Peso netto [kg]	11,73
EAN numero	9010979605336



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

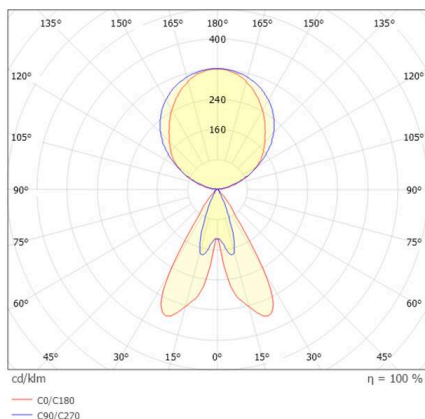

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.