## LOG 50

## 715-1706210114060

LOG 50 Wallwasher Einsatz D/ID LICHTEINSATZ aus Metall, Dekor schwarz,Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700/550mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,

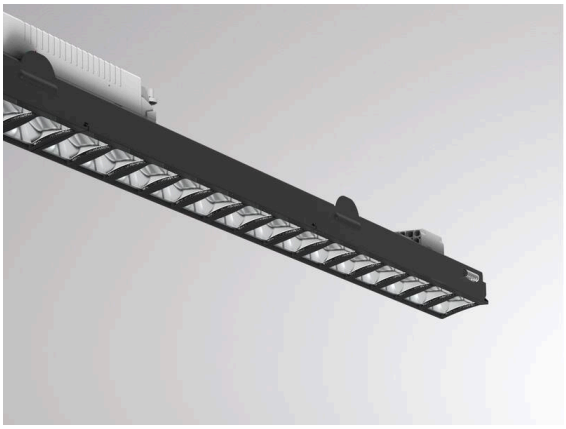



### Skizze

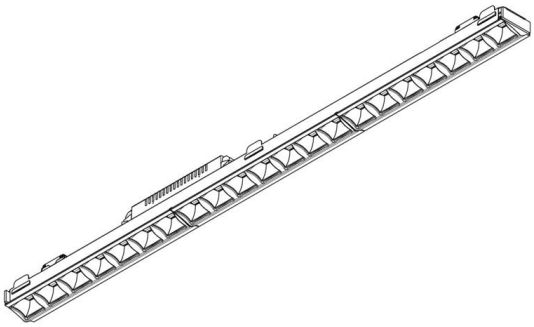

### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 20 |
| Lichtstrom [lm] | 2150 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 700/550 |
| Lichtfarbe | 4000K |
| CRI | >80 |
| Optik | Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt/- indirekt |
| Ausstrahlwinkel | asymmetrisch |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Durchgangsverdrahtung | 3x1,5mm² |
| Länge [mm] | 842 |
| Höhe [mm] | 55 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Material | Metall |
| Farbe Dekor | schwarz |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Anzahl Leuchten B16A | 65 |
| Nettogewicht [kg] | 1,41 |
| EAN-Nummer | 9010870551534 |

### Lichtverteilungskurve

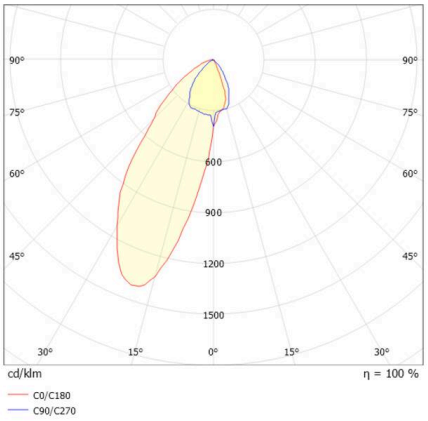


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.