


LOG 50 RING


722-0201b0211905000

LOG 50 RING 90° PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, satiniertes PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², Pendellänge 3000mm, IP20,

SKIZZE

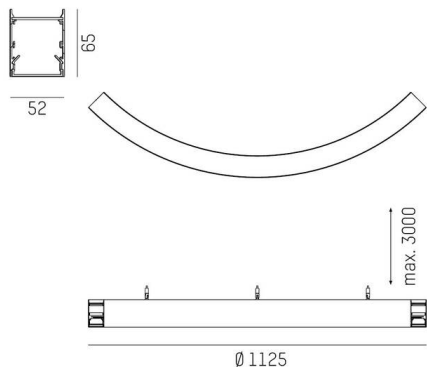

LICHTVERTEILUNGSKURVE

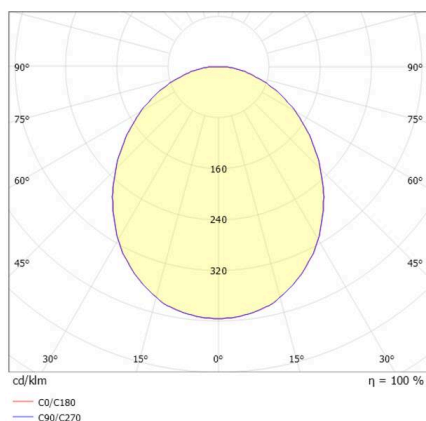

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	19
Lichtstrom [lm]	2590
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Länge [mm]	562,5
Breite [mm]	52
Höhe [mm]	65
Pendellänge [mm]	3000
Durchmesser [mm]	1125
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	3,32
EAN-Nummer	9010870199828



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.