
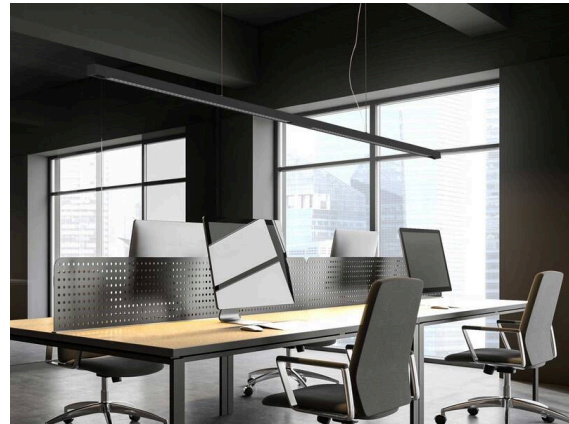



## LENS

646-108020524080

LENS SHORT DOUBLE PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, aluminium eloxiert, ähnlich RAL 9006, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel für Doppelarbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel transparent, Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 1500mm, IP20,

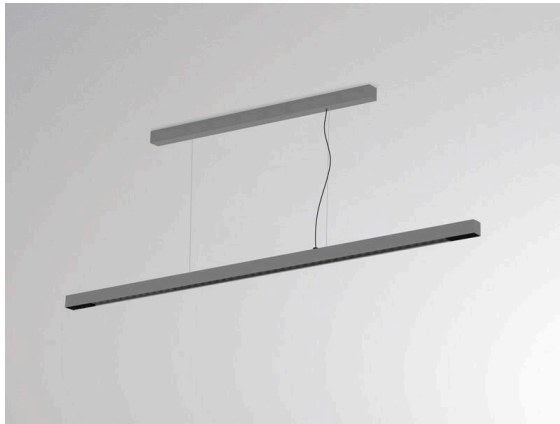


## SKIZZE

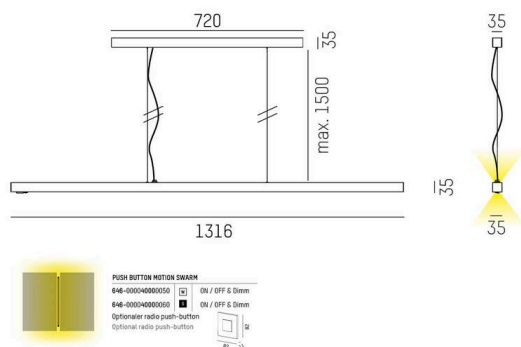

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                |
| Systemleistung [W]        | 90                                 |
| Lichtstrom [lm]           | 11246                              |
| Strom sekundärseitig [mA] | 525                                |
| Lichtfarbe                | 4000K                              |
| CRI                       | >80                                |
| UGR                       | <16                                |
| Optik                     | Linsenoptik mit Entblendungsraster |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                  |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar                      |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt                  |
| Ausstrahlwinkel           | für Doppelarbeitsplatz             |
| Spannung                  | 220-240V AC/DC                     |
| Länge [mm]                | 1316                               |
| Breite [mm]               | 35                                 |
| Höhe [mm]                 | 35                                 |
| Pendellänge [mm]          | 1500                               |
| Schutzart                 | IP20                               |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                     |
| Stoßfestigkeit            | IK05                               |
| Material                  | stranggepresstem Aluminiumprofil   |
| Farbe Leuchte             | aluminium eloxiert                 |
| RAL                       | 9006                               |
| Farbe Adapter/Baldachin   | grau                               |
| Kabel                     | transparent                        |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                     |
| Energieeffizienzklasse    | E                                  |
| Anzahl Leuchten B16A      | 22                                 |
| Nettogewicht [kg]         | 4,05                               |
| EAN-Nummer                | 9010506807790                      |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

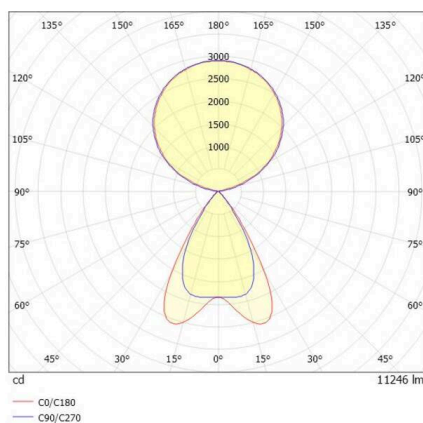

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.