
LOG 50

715-0701220013000


LOG 50 Einsatz D/ID LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 350/550mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,

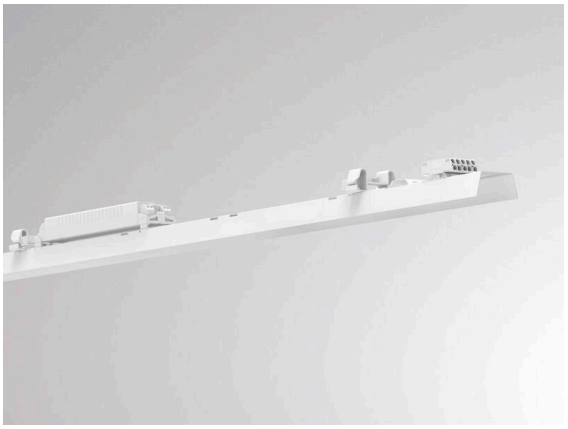

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	14
Lichtstrom [lm]	2050
Strom sekundärseitig [mA]	350/550
Lichtfarbe	2700K
CRI	>80
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm²
Länge [mm]	1122
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	25
Nettogewicht [kg]	1,16
EAN-Nummer	9010506372496

Skizze

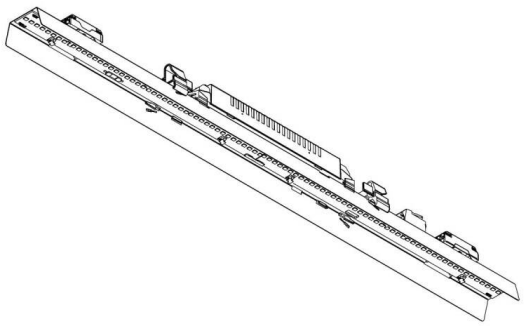

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.