


SAVO

633-00501084305v1

SAVO 20 S SQUARE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 45°, émission direct, rotatif sur 355°, pivotant sur 30°, sans driver, max. 350/500mA, gradation: voir driver, IP20



ILLUSTRATION

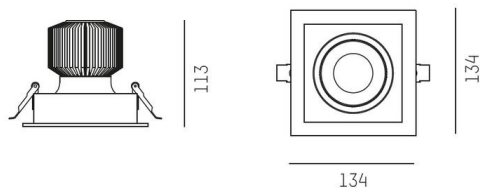 1 - 25mm 115x115 mm, ET 149mm


DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 12/18W
Flux lumineux [lm]	1260/1720
Courant secondaire [mA]	350/500
Température de couleur	2700K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver voir driver direct 45°
Driver	
Gradation	
Émission de lumière	
Angle de rayonnement	
Longueur [mm]	134
Largeur [mm]	134
Hauteur [mm]	113
Dimension de la découpe plafond [mm]	115x115
Épaisseur du plafond [mm]	1-25
Profondeur d'encastrement [mm]	149
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,34
EAN numéro	9010506114997



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

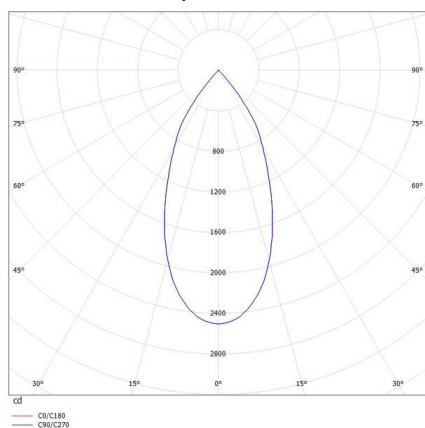

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.