

SAVO

633-00501084306v1

SAVO 20 S SQUARE R INCASSO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 45°, emissione luminosa diretta, girevole 355°, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 350/500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20



DISEGNO



355°




30°


1 - 25mm



115x115 mm, ET 149mm



113



134

134

DETTAGLI TECNICI


Lampadina	LED 12/18W
Flusso luminoso [lm]	1260/1720
Corrente del secondario [mA]	350/500
Temperatura colore	2700K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	45°
Lunghezza [mm]	134
Larghezza [mm]	134
Altezza [mm]	113
Dimensione taglio soffitto [mm]	115x115
Spessore soffitto [mm]	1-25
Prof. d'incasso [mm]	149
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II

Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	0,34
EAN numero	9010506115000



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

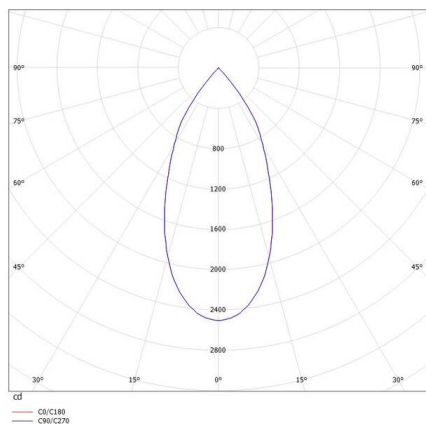

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.