

## SAVO

633-00501054906v1

SAVO 20 S SQUARE R INCASSO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 24°, emissione luminosa diretta, girevole 355°, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 350/500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20



### DISEGNO




355°

30°


1 - 25mm



115x115 mm, ET 149mm



113



134

134

### DETTAGLI TECNICI


|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lampadina                       | LED 12/18W                                      |
| Flusso luminoso [lm]            | 1410/1920                                       |
| Corrente del secondario [mA]    | 350/500                                         |
| Temperatura colore              | 3000K                                           |
| CRI                             | PREMIUM>90                                      |
| Ottica                          | riflettore in alluminio purissimo<br>sottovuoto |
| Alimentatore                    | senza alimentatore                              |
| Dimmerabilità                   | vedi alimentatore                               |
| Area di emissione luce          | diretta                                         |
| Angolo apertura fascio luminoso | 24°                                             |
| Lunghezza [mm]                  | 134                                             |
| Larghezza [mm]                  | 134                                             |
| Altezza [mm]                    | 113                                             |
| Dimensione taglio soffitto [mm] | 115x115                                         |
| Spessore soffitto [mm]          | 1-25                                            |
| Prof. d'incasso [mm]            | 149                                             |
| Classe di protezione            | IP20                                            |
| Classe di protezione            | classe di protezione II                         |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Materiale                    | alluminio      |
| Colore base                  | nero           |
| RAL                          | 9005           |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000 |
| Classe efficienza energetica | E              |
| Peso netto [kg]              | 0,32           |
| EAN numero                   | 9010506116182  |



Etichetta energetica

### CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

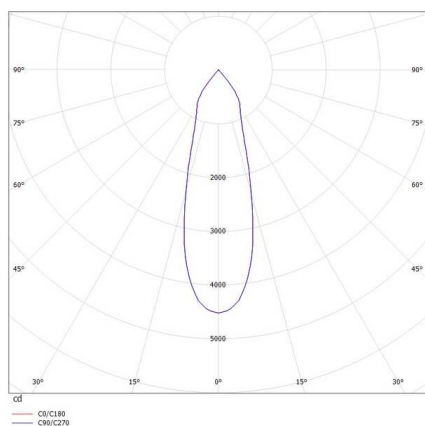

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.