

**SAVO**

**633-00502054906v1**



SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir, RAL 9005, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 24°, émission direct, rotatif sur 355°, pivotant sur 30°, sans driver, max. 350/500mA, gradation: voir driver, IP20



**DONNÉES TECHNIQUES**


Ampoule	LED 12/18W
Nombre de sources	2x
Flux lumineux [lm]	2820/3840
Courant secondaire [mA]	350/500
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	24°
Longueur [mm]	250
Largeur [mm]	134
Hauteur [mm]	113
Dimension de la découpe plafond [mm]	230x115
Épaisseur du plafond [mm]	1-25
Profondeur d'encastrement [mm]	149
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,55
EAN numéro	9010506116229

**ILLUSTRATION**

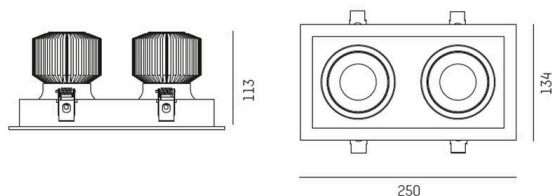

Label énergie

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

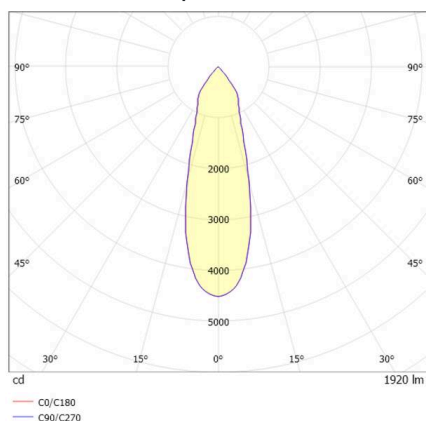

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.