SAVO

633-00502054906v1


SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




Technische Details

Leuchtmittel	LED 12/18W
Anzahl Fassungen	2x
Lichtstrom [lm]	2820/3840
Strom sekundärseitig [mA]	350/500
Lichtfarbe	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	24°
Länge [mm]	250
Breite [mm]	134
Höhe [mm]	113
Deckenausschnitt [mm]	230x115
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	149
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	0,55
EAN-Nummer	9010506116229


Skizze



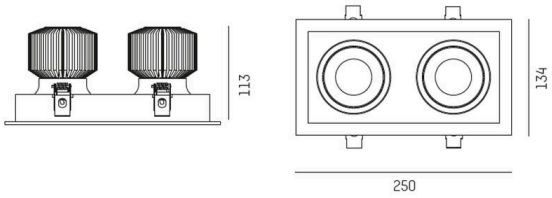

Energie Label

Lichtverteilungskurve

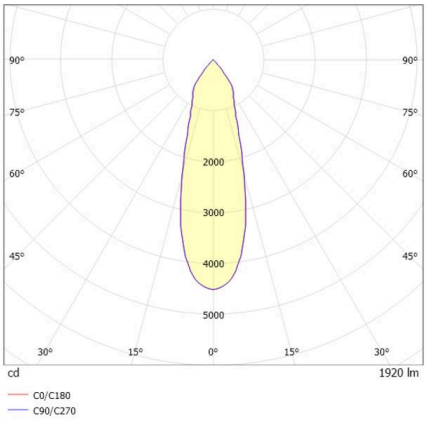

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.