



## SAVO

633-00502084905v1


SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 45°, émission direct, rotatif sur 355°, pivotant sur 30°, sans driver, max. 350/500mA, gradation: voir driver, IP20



## ILLUSTRATION

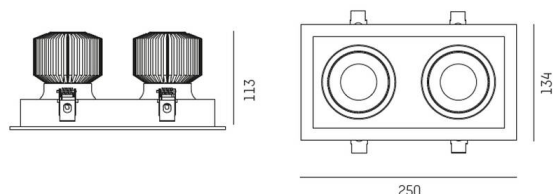

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

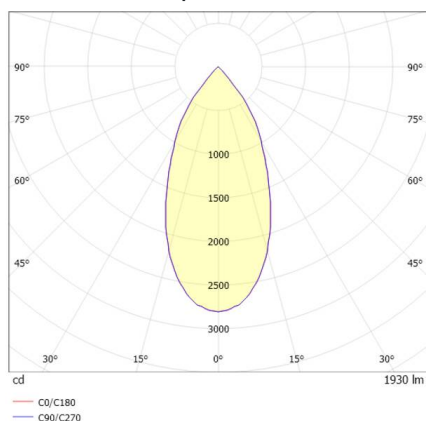

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ampoule                              | LED 12/18W                                                          |
| Nombre de sources                    | 2x                                                                  |
| Flux lumineux [lm]                   | 2840/3860                                                           |
| Courant secondaire [mA]              | 350/500                                                             |
| Température de couleur               | 3000K                                                               |
| CRI                                  | PREMIUM>90                                                          |
| Cache (Diffuseur)                    | réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver voir driver |
| Driver                               | direct                                                              |
| Gradation                            | 45°                                                                 |
| Émission de lumière                  |                                                                     |
| Angle de rayonnement                 |                                                                     |
| Longueur [mm]                        | 250                                                                 |
| Largeur [mm]                         | 134                                                                 |
| Hauteur [mm]                         | 113                                                                 |
| Dimension de la découpe plafond [mm] | 230x115                                                             |
| Épaisseur du plafond [mm]            | 1-25                                                                |
| Profondeur d'encastrement [mm]       | 149                                                                 |
| Type de protection                   | IP20                                                                |
| Classe de protection                 | classe de protection II                                             |
| Matériau                             | aluminium                                                           |
| Couleur du luminaire                 | blanc                                                               |
| RAL                                  | 9016                                                                |
| Durée de vie [h]                     | L80 B10 50 000                                                      |
| Classe d'efficacité énergétique      | E                                                                   |
| Poids net [kg]                       | 0,58                                                                |
| EAN numéro                           | 9010506116236                                                       |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.