


TURN ON 2

583-011411290606000

TURN ON 2 SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, noir, RAL 9005, décor noir, diffuseur opale émission direct, avec driver, max. 1050mA, gradation: non dimmable, IP20




ILLUSTRATION

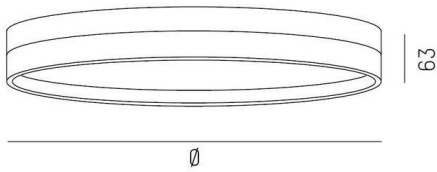

SYS 8W	Ø: 110mm
SYS 12W	Ø: 150mm
SYS 14W	Ø: 300mm
SYS 31W	Ø: 450mm

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

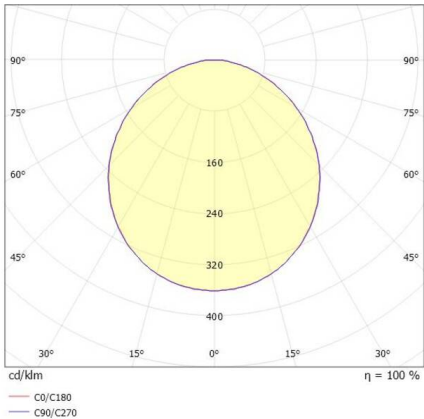

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	31
Flux lumineux [lm]	2720
Courant secondaire [mA]	1050
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	63
Diamètre [mm]	450
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK06
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur des éléments décoratifs	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	3,94
EAN numéro	9010506884494



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.