


## LENS

646-11302052406k

LENS SHORT QUAD PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel für Vierfcharbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: motion daylight, mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20,



## SKIZZE

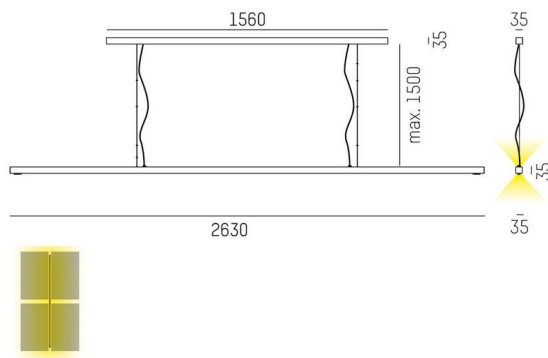

## TECHNISCHE DETAILS


|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                      |
| Systemleistung [W]        | 146                                      |
| Lichtstrom [lm]           | 17059                                    |
| Strom sekundärseitig [mA] | 525                                      |
| Lichtfarbe                | 4000K                                    |
| CRI                       | >80                                      |
| UGR                       | <16                                      |
| Optik                     | Linsenoptik mit Entblendungsraster       |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                        |
| Dimmbarkeit               | motion daylight                          |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt                        |
| Ausstrahlwinkel [°]       | für Vierfcharbeitsplatz                  |
| Spannung                  | 220-240V AC/DC                           |
| Bewegungsmelder           | mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Länge [mm]       | 2630           |
| Breite [mm]      | 35             |
| Höhe [mm]        | 35             |
| Pendellänge [mm] | 1500           |
| Schutzart        | IP20           |
| Schutzklasse     | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit   | IK05           |

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material                | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte           | schwarz                          |
| RAL                     | 9005                             |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz                          |
| Kabel                   | transparent                      |
| Lebensdauer [h]         | L80 B10 50 000                   |
| Energieeffizienzklasse  | E                                |
| Anzahl Leuchten B16A    | 18                               |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 9,18          |
| EAN-Nummer        | 9010506809237 |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

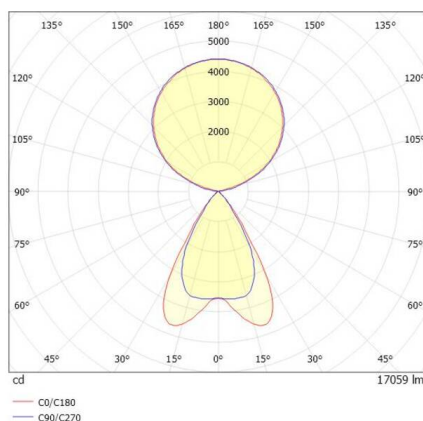

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.