

MAGNETICS

708-103012027060


MAGNETICS GRID EINSATZ INSERTO LUMINOSO PER SISTEMA CON ADATTATORE 24V in plastica, cromo scuro, ottica lineare fascio 60°, emissione luminosa diretta, senza alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20



DETTAGLI TECNICI


Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	4
Flusso luminoso [lm]	120
Temperatura colore	3500K
CRI	>90
Ottica	ottica lineare
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	60°
Tensione	24 VDC
Lunghezza [mm]	150
Larghezza [mm]	13,3
Altezza [mm]	9,1
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione III
Valore IK	IK03
Materiale	plastica
Colore base	cromo scuro
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	G
Peso netto [kg]	0,15
EAN numero	9010870603905

DISEGNO

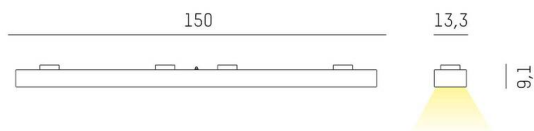

Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

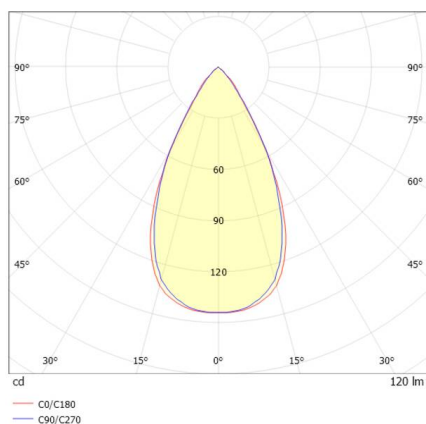

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.