



MAGNETICS

708-103012029060

MAGNETICS GRID EINSATZ SYSTEMLICHTEINSATZ MIT 24V ADAPTER aus Kunststoff, chrom dark, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

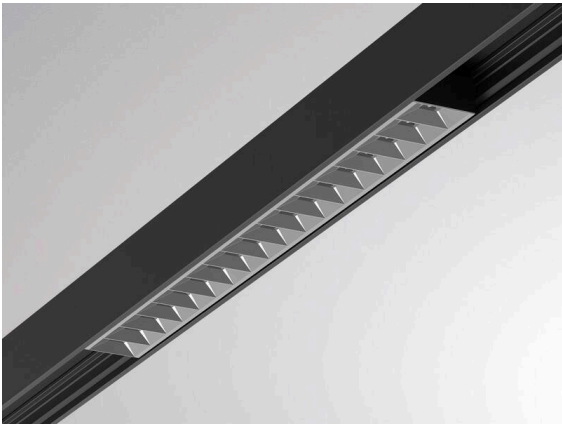

SKIZZE

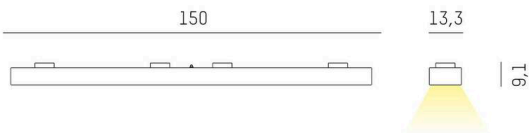


TECHNISCHE DETAILS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leuchtmittel           | LED                      |
| Systemleistung [W]     | 4                        |
| Lichtstrom [lm]        | 120                      |
| Lichtfarbe             | 3000K                    |
| CRI                    | >90                      |
| Optik                  | hochwertige Linear-Optik |
| Betriebsgerät          | ohne Betriebsgerät       |
| Dimmbarkeit            | nicht dimmbar            |
| Lichtaustritt          | direkt                   |
| Ausstrahlwinkel        | 60°                      |
| Spannung               | 24 VDC                   |
| Länge [mm]             | 150                      |
| Breite [mm]            | 13,3                     |
| Höhe [mm]              | 9,1                      |
| Schutzart              | IP20                     |
| Schutzklasse           | Schutzklasse III         |
| Stoßfestigkeit         | IK03                     |
| Material               | Kunststoff               |
| Farbe Leuchte          | chrom dark               |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 50 000           |
| Energieeffizienzklasse | G                        |
| Nettogewicht [kg]      | 0,15                     |
| EAN-Nummer             | 9010870603912            |



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

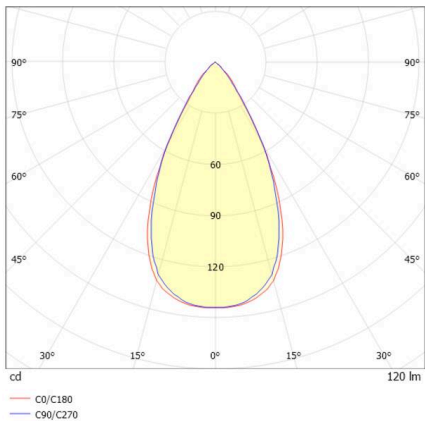

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.