


MAGNETICS

708-002020343060

MAGNETICS SPOT M SPOT SUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 24V en aluminium, noir, RAL 9005, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 38°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, sans driver, max. 265mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère noir, IP20




ILLUSTRATION

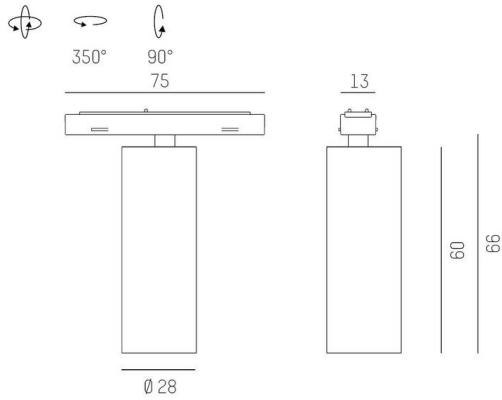

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	7
Flux lumineux [lm]	390
Courant secondaire [mA]	265
Température de couleur	2700K
CRI	PREMIUM >90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique sans driver
Driver	non dimmable
Gradation	direct
Emission de lumière	38°
Angle de rayonnement [°]	24 VDC
Tension	
Longueur [mm]	79,5
Largeur [mm]	28
Hauteur [mm]	66
Diamètre [mm]	28
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Valeur IK	IK03
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,30
EAN numéro	9010506292176

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

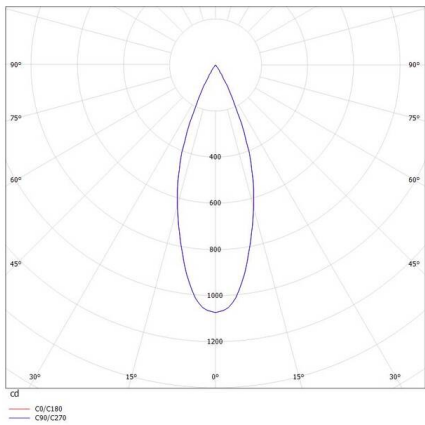

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.