


# MAGNETICS

708-002020347060

MAGNETICS SPOT M SPOT SUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 24V en aluminium, noir, RAL 9005, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 38°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, sans driver, max. 265mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère noir, IP20




## ILLUSTRATION

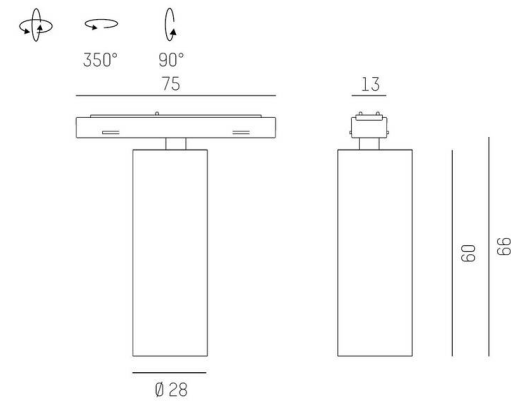

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ampoule                         | LED                                                     |
| Puissance système [W]           | 7                                                       |
| Flux lumineux [lm]              | 410                                                     |
| Courant secondaire [mA]         | 265                                                     |
| Température de couleur          | 3500K                                                   |
| CRI                             | PREMIUM>90                                              |
| Cache (Diffuseur)               | réflecteur métallisé sous vide en plastique sans driver |
| Driver                          | non dimmable                                            |
| Gradation                       | direct                                                  |
| Emission de lumière             | 38°                                                     |
| Angle de rayonnement            | 24 VDC                                                  |
| Tension                         |                                                         |
| Longueur [mm]                   | 79,5                                                    |
| Largeur [mm]                    | 28                                                      |
| Hauteur [mm]                    | 66                                                      |
| Diamètre [mm]                   | 28                                                      |
| Type de protection              | IP20                                                    |
| Classe de protection            | classe de protection III                                |
| Valeur IK                       | IK03                                                    |
| Matériau                        | aluminium                                               |
| Couleur du luminaire            | noir                                                    |
| RAL                             | 9005                                                    |
| Couleur adaptateur/patère       | noir                                                    |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000                                          |
| Classe d'efficacité énergétique | E                                                       |
| Poids net [kg]                  | 0,30                                                    |
| EAN numéro                      | 9010506292190                                           |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

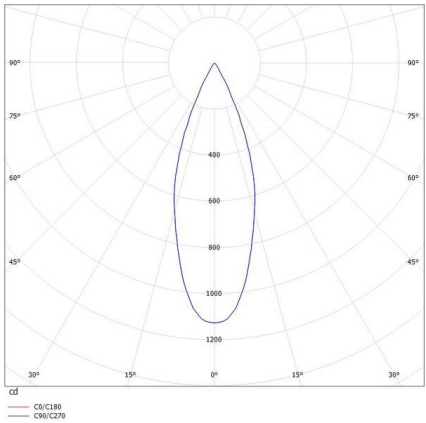

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.