



LOG 50

715-0704110714000

LOG 50 OFFICE EINSATZ INSERT LUMINEUX en métal, Lentille optique avec réflecteur Dark métallisé sous vide angle de rayonnement 66°, émission direct, UGR <16, avec driver, max. 350mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 3x1,5mm², IP20

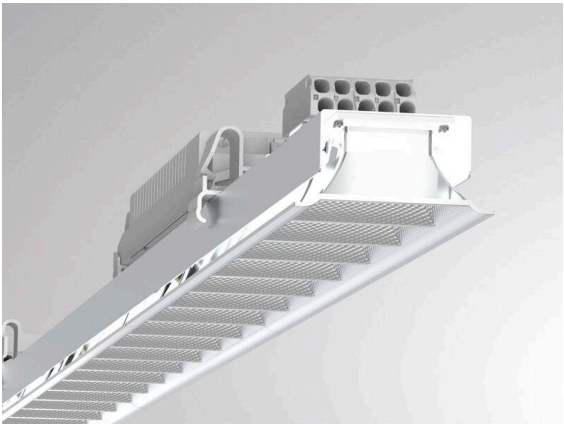

ILLUSTRATION

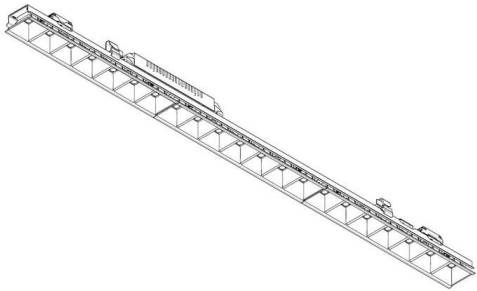


DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	16
Flux lumineux [lm]	2040
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	4000K
CRI	>80
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	lentille optique avec réflecteur Dark métallisé sous vide avec driver non dimmable direct
Driver	avec driver non dimmable direct
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	66°
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm²
Longueur [mm]	841,5
Largeur [mm]	49
Hauteur [mm]	50
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	métal
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	0,71
EAN numéro	9010506642094



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

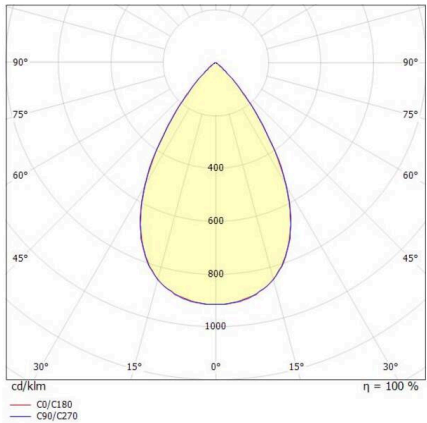

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.