
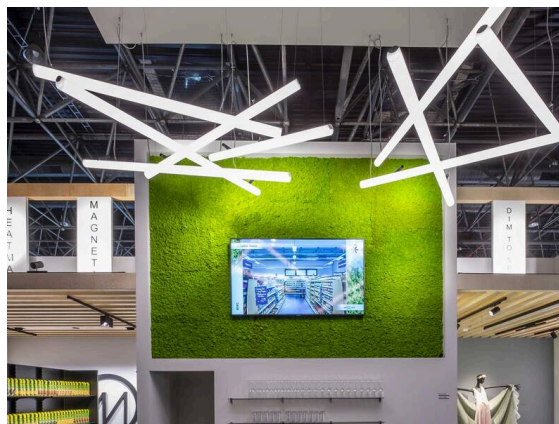



## VALO

720-00234102355b

VALO PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, PMMA Abdeckung Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: Smart bluetooth, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 1500mm, IP20,

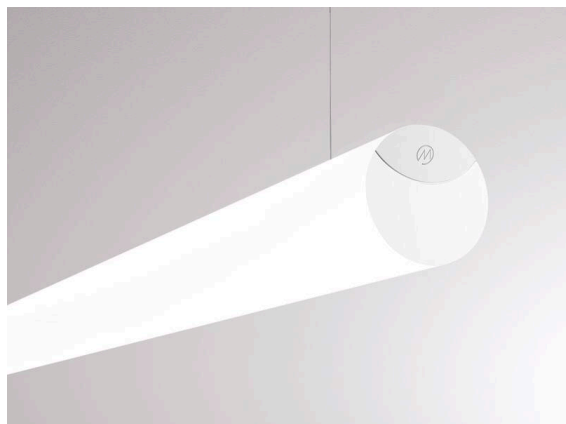

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

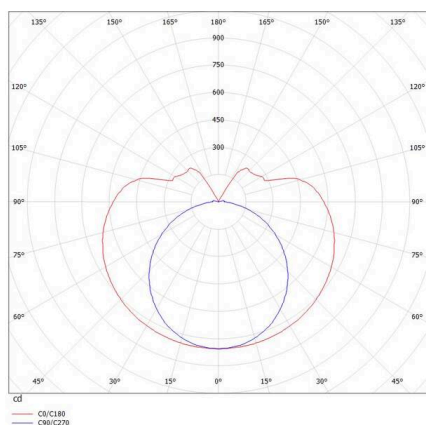

### TECHNISCHE DETAILS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel              | LED               |
| Systemleistung [W]        | 60                |
| Lichtstrom [lm]           | 4680              |
| Strom sekundärseitig [mA] | 700               |
| Lichtfarbe                | 2700K             |
| CRI                       | >90               |
| Optik                     | PMMA Abdeckung    |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit               | Smart bluetooth   |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz  |
| Länge [mm]                | 2266              |
| Pendellänge [mm]          | 1500              |
| Durchmesser [mm]          | 70                |
| Schutzart                 | IP20              |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I    |
| Stoßfestigkeit            | IK02              |
| Material                  | Aluminium         |
| Farbe Leuchte             | weiß              |
| RAL                       | 9016              |
| Farbe Adapter/Baldachin   | weiß              |
| Kabel                     | transparent       |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000    |
| Energieeffizienzklasse    | E                 |
| Anzahl Leuchten B16A      | 15                |
| Nettogewicht [kg]         | 6,95              |
| EAN-Nummer                | 9010506249859     |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.