


RIDE TRIMLESS

577-45200

RIDE PROFIL TRIMLESS R PROFILÉ ENCASTRÉ en profilé d'aluminium extrudé, nature anodisé, RAL 9006, gradation: non dimmable, IP20
ATTENTION : pour plafonds de 10mm d'épaisseur !

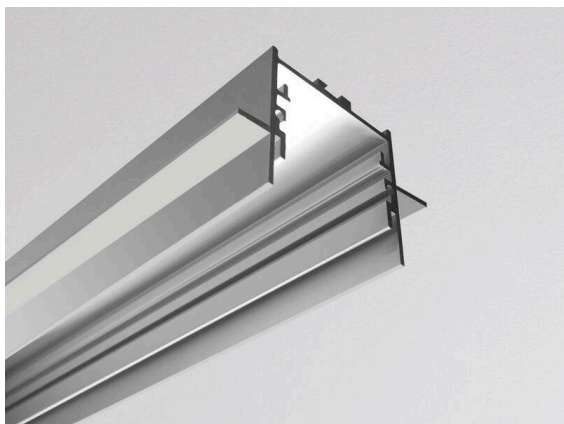


DONNÉES TECHNIQUES

Gradation	non dimmable
Largeur [mm]	65
Hauteur [mm]	35
Dimension de la découpe plafond [mm]	35xL+4
Épaisseur du plafond [mm]	10
Profondeur d'encastrement [mm]	55
Type de protection	IP20
Matériau	profilé d'aluminium extrudé
Couleur du luminaire	aluminium anodisé
RAL	9006
Poids net [kg]	1,58
EAN numéro	9010506197358



Label énergie

ILLUSTRATION

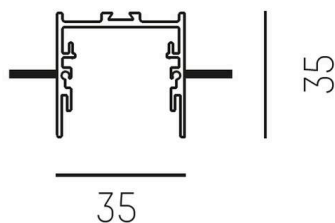

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.