
VALO


720-004410149550

VALO SYSTEM SINGLE SPOT SPOT SUR MESURE blanc, RAL 9016,réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 24°, émission direct, rotatif sur 355°, pivotant sur 35°, avec driver, max. 350mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère blanc, IP20




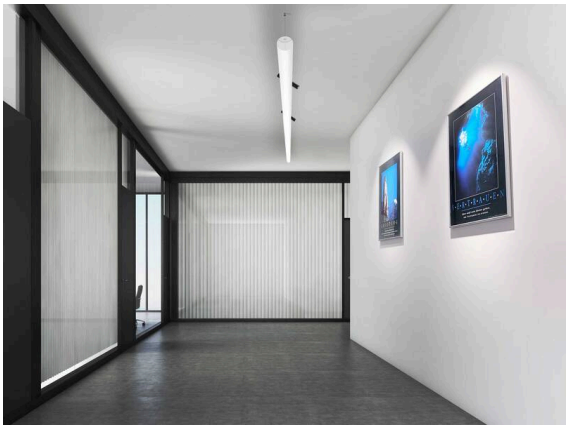

Illustration

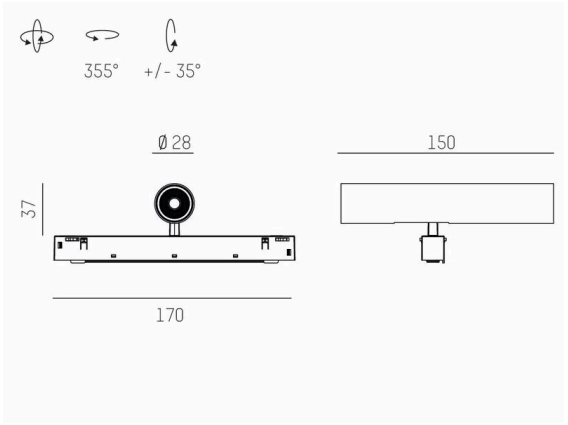

Courbe photométrique

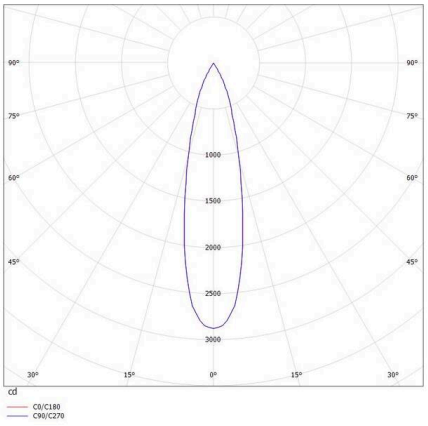

Données techniques

Ampoule	LED
Puissance système [W]	7
Flux lumineux [lm]	700
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en plastique
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	24°
Tension	48 VDC
Longueur [mm]	170
Largeur [mm]	150
Hauteur [mm]	37
Diamètre [mm]	28
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Valeur IK	IK04
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d`efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	0,15
EAN numéro	9010506238853

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.