
## VALO


## 720-004410343550

VALO SYSTEM SINGLE SPOT SPOT SUR MESURE blanc, RAL 9016,réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 38°, émission direct, rotatif sur 355°, pivotant sur 35°, avec driver, max. 350mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère blanc, IP20




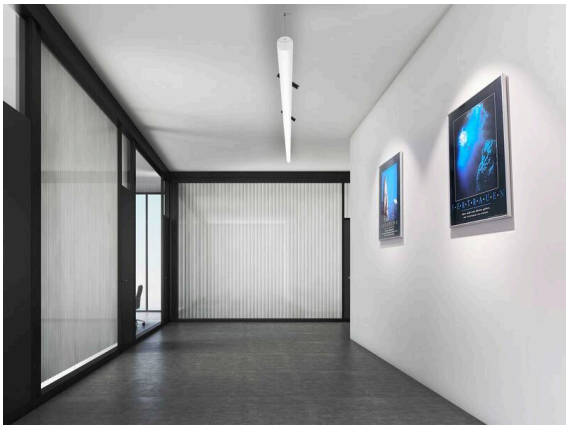

### Illustration

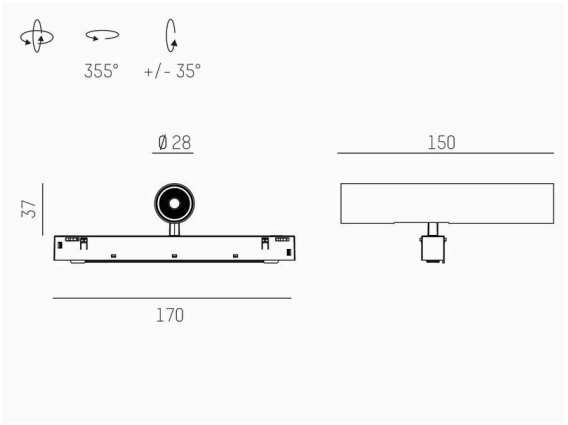


### Courbe photométrique

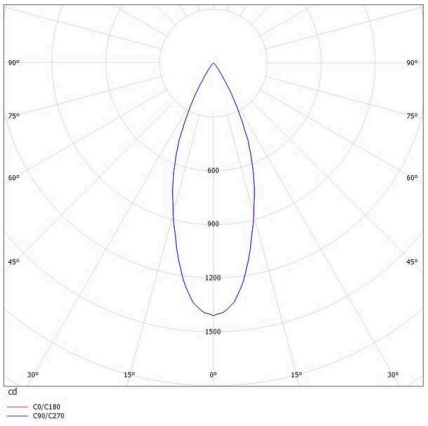


### Données techniques

| | |
|---|---|
| Ampoule | LED |
| Puissance système [W] | 7 |
| Flux lumineux [lm] | 600 |
| Courant secondaire [mA] | 350 |
| Température de couleur | 2700K |
| CRI | PREMIUM>90 |
| Cache (Diffuseur) | réflecteur métallisé sous vide en plastique |
| Driver | avec driver |
| Gradation | non dimmable |
| Émission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement | 38° |
| Tension | 48 VDC |
| | |
| Longueur [mm] | 170 |
| Largeur [mm] | 150 |
| Hauteur [mm] | 37 |
| Diamètre [mm] | 28 |
| Type de protection | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection III |
| Valeur IK | IK04 |
| | |
| Couleur du luminaire | blanc |
| RAL | 9016 |
| Couleur adaptateur/patère | blanc |
| Durée de vie [h] | L80 B10 50 000 |
| Classe d`efficacité énergétique | D |
| | |
| Poids net [kg] | 0,15 |
| EAN numéro | 9010506238860 |

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.