


MAGNETICS

708-003051023060

MAGNETICS OPAL EINSATZ INSERTO LUMINOSO PER SISTEMA CON ADATTATORE 24V in PMMA, bianco satinato, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 110°, emissione luminosa diretta, senza alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20



DISEGNO

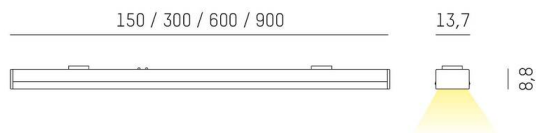

DETTAGLI TECNICI


Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	12
Flusso luminoso [lm]	810
Temperatura colore	2700K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	110°
Tensione	24 VDC

Lunghezza [mm]	898,5
Larghezza [mm]	13,7
Altezza [mm]	8,8
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione III
Valore IK	IK03

Materiale	PMMA
Colore base	bianco
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	F

Peso netto [kg]	0,96
EAN numero	9010506222517

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

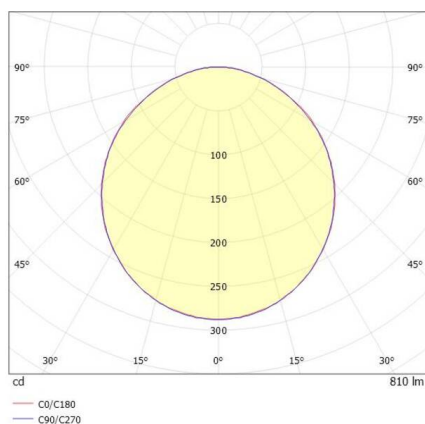

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.