
VALO


720-003321029550

VALO SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016,PMMA Abdeckung Lichtaustritt direkt/-indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin weiß, IP20,



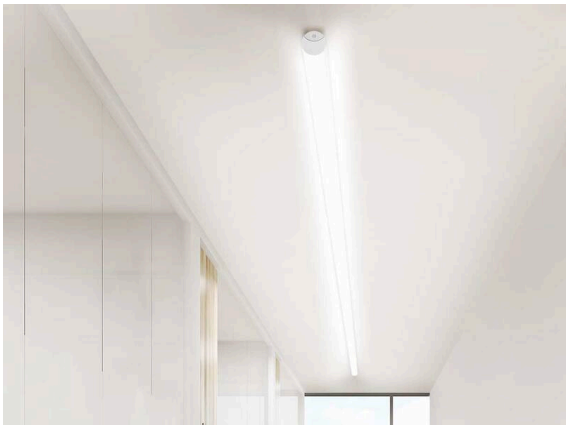


Skizze

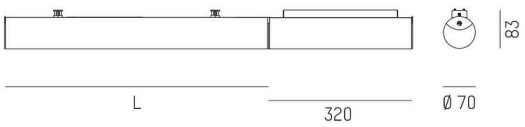

SYS 15W	L: 586mm
SYS 30W	L: 1146mm
SYS 45W	L: 1706mm
SYS 60W	L: 2266mm
SYS 90W	L: 3386mm

Lichtverteilungskurve

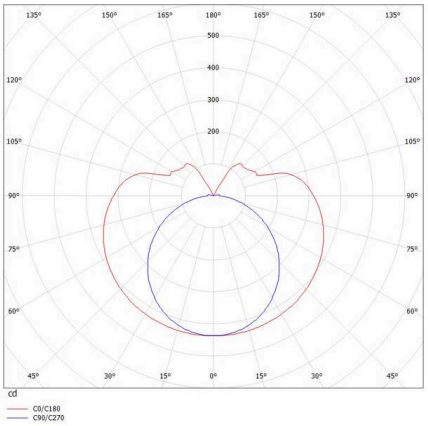

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	30
Lichtstrom [lm]	2540
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1466
Höhe [mm]	83
Durchmesser [mm]	70
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	15
Nettogewicht [kg]	4,63
EAN-Nummer	9010506270785

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.