

## MAGNETICS

708-00912002906d

MAGNETICS H W WANDAUFGBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, direkt ohne Lichteinsätze, indirekt beleuchtet,




### SKIZZE



### TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                              |
| Systemleistung [W]        | 18W/ MAX 100                     |
| Lichtstrom [lm]           | 1219                             |
| Strom sekundärseitig [mA] | 700                              |
| Lichtfarbe                | 3000K                            |
| CRI                       | >90                              |
| Optik                     | PMMA Opaldiffuser                |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                |
| Dimmbarkeit               | DALI 2                           |
| Lichtaustritt             | indirekt                         |
| Ausstrahlwinkel [°]       | 100°                             |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz                 |
| Länge [mm]                | 1403                             |
| Breite [mm]               | 47,5                             |
| Höhe [mm]                 | 35                               |
| Schutzart                 | IP20                             |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                   |
| Stoßfestigkeit            | IK03                             |
| Material                  | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte             | schwarz                          |
| RAL                       | 9005                             |
| Farbe Adapter/Baldachin   | schwarz                          |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                   |
| Energieeffizienzklasse    | F                                |
| Anzahl Leuchten B16A      | 11                               |
| Nettogewicht [kg]         | 2,06                             |
| EAN-Nummer                | 9010506736731                    |

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

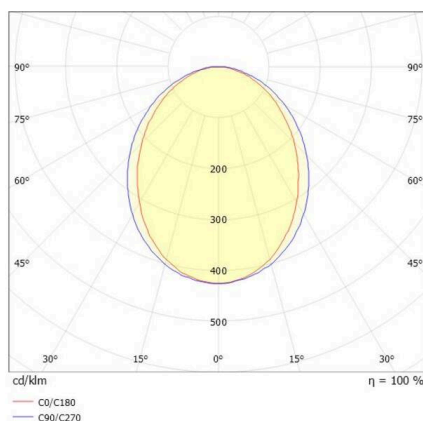

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.