

MAGNETICS

708-00913002406d

MAGNETICS H W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, direkt ohne Lichteinsätze, indirekt beleuchtet,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel
Systemleistung [W]
Lichtstrom [lm]
Strom sekundärseitig [mA]
Lichtfarbe
CRI
Optik
Betriebsgerät
Dimmbarkeit
Lichtaustritt
Ausstrahlwinkel [°]
Spannung

LED
26W/ MAX 100
1749
700
4000K
>90
PMMA Opaldiffuser
mit Betriebsgerät
DALI 2
indirekt
100°
220-240V 50/60Hz

Länge [mm]
Breite [mm]
Höhe [mm]
Schutzart
Schutzklasse
Stoßfestigkeit

2003
47,5
35
IP20
Schutzklasse I
IK03


Material
Farbe Leuchte
RAL
Farbe Adapter/Baldachin
Lebensdauer [h]
Energieeffizienzklasse
Anzahl Leuchten B16A

stranggepresstem Aluminiumprofil
schwarz
9005
schwarz
L80 B10 50 000
F
11

Nettogewicht [kg]
EAN-Nummer

2,50
9010506736779

LICHTVERTEILUNGSKURVE

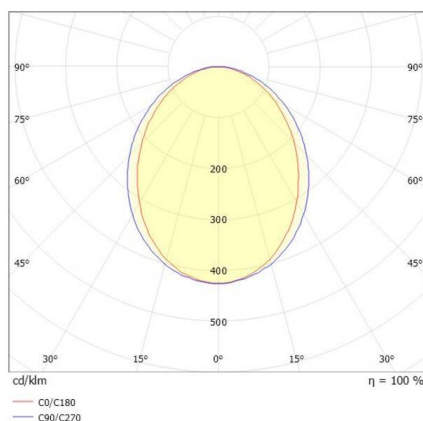

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.