


LOG 50 RING

722-0301b021140500d

LOG 50 RING 90° PDI HÄNGELEUCHE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, satiniertes PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700/550mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE

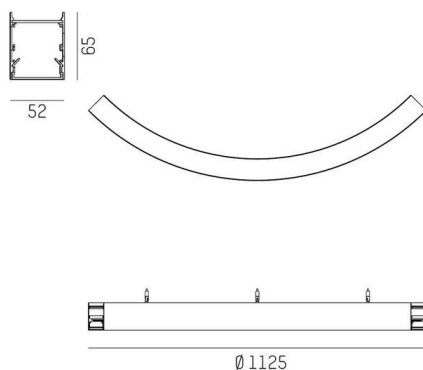

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED
 Systemleistung [W] 35
 Lichtstrom [lm] 4510
 Strom sekundärseitig [mA] 700/550
 Lichtfarbe 4000K
 CRI >80
 Optik PMMA Opaldiffuser
 Betriebsgerät mit Betriebsgerät
 Dimmbarkeit DALI
 Lichtaustritt direkt/- indirekt
 Spannung 220-240V 50/60Hz
 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm²

Länge [mm] 562,5
 Breite [mm] 52
 Höhe [mm] 65
 Pendellänge [mm] 3000
 Durchmesser [mm] 1125
 Schutzart IP20
 Schutzklasse Schutzklasse I
 Stoßfestigkeit IK03

Material Aluminium
 Farbe Leuchte weiß
 RAL 9016
 Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
 Energieeffizienzklasse C
 Anzahl Leuchten B16A 25

Nettogewicht [kg] 4,14
 EAN-Nummer 9010870201705

LICHTVERTEILUNGSKURVE

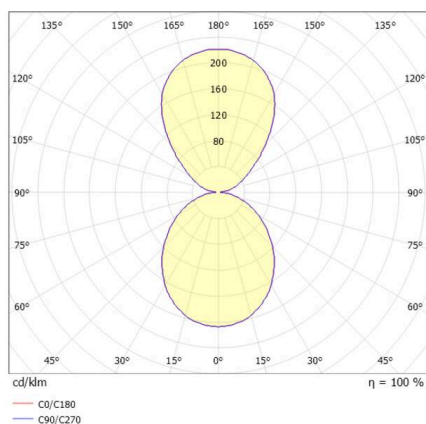

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.