


**LOG 50 RING**

**722-0301b021190500d**

LOG 50 RING 90° PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, satiniertes PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700/550mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, Pendellänge 3000mm, IP20,



**SKIZZE**

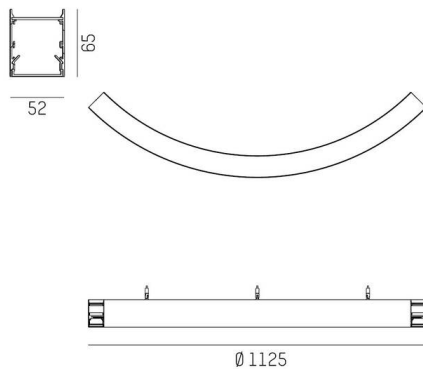

**TECHNISCHE DETAILS**


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	35
Lichtstrom [lm]	4510
Strom sekundärseitig [mA]	700/550
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup>

Länge [mm]	562,5
Breite [mm]	52
Höhe [mm]	65
Pendellänge [mm]	3000
Durchmesser [mm]	112,5
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	25

Nettogewicht [kg]	4,14
EAN-Nummer	9010870201729

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

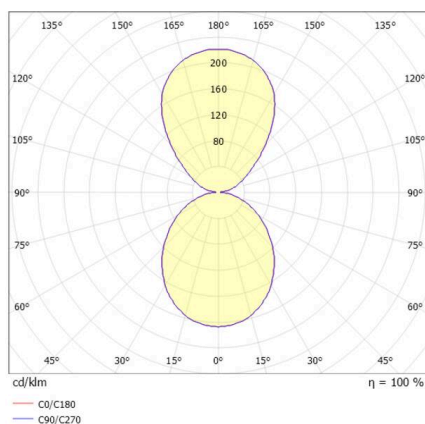

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.