

**GRID**

**629-0003414900050**

GRID R INCASSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, lente con griglia anti-abbagliamento fascio 50°, emissione luminosa diretta, UGR <19, senza alimentatore, max. 300/500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20 ordinare gli accessori separatamente,



**DETTAGLI TECNICI**


Lampadina	LED 10W/17W
Flusso luminoso [lm]	810/1200
Corrente del secondario [mA]	300/500
Temperatura colore	3000K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<19
Ottica	lente con griglia antiabbagliamento
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	50°
Lunghezza [mm]	96
Larghezza [mm]	96
Altezza [mm]	54
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	metallo
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	1,15
EAN numero	9010979067431

**DISEGNO**



Etichetta energetica

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

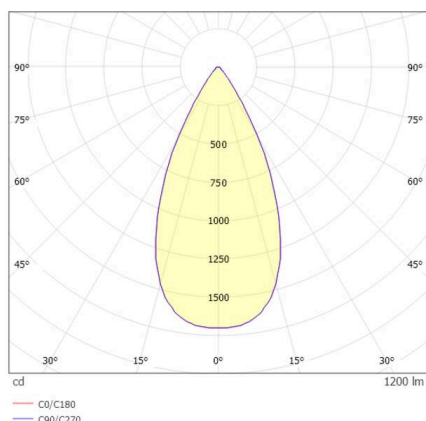

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.  
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.