

MOVA

695-11053134955001


MOVA M BASIC TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro bianco, riflettore in alluminio purissimo sottovuoto di elevata efficienza energetica senza vetro di sicurezza fascio 24°, emissione luminosa diretta, girevole 350, orientabile 90, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta bianco, IP20



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	26,5
Flusso luminoso [lm]	2940
Corrente del secondario [mA]	700
Temperatura colore	3000K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	Riflettore in alluminio senza vetro di protezione
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	24°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	172,4
Altezza [mm]	159
Diametro [mm]	82
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II

DISEGNO

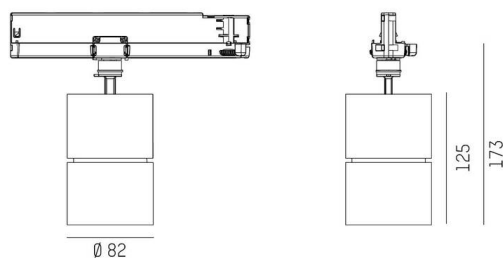


Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco
Colore decorazione	bianco
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	47
Peso netto [kg]	0,55
EAN numero	9010870030572



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

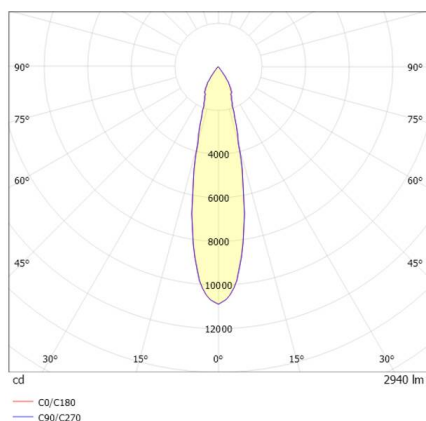

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.