

MAGNETICS

708-009140024060

MAGNETICS H W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt/ - indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, direkt/ indirekt beleuchtet,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	36
Lichtstrom [lm]	2438
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/ - indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	1403
Breite [mm]	47,5
Höhe [mm]	35
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03


Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	25

Nettogewicht [kg]	2,29
EAN-Nummer	9010506788143



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

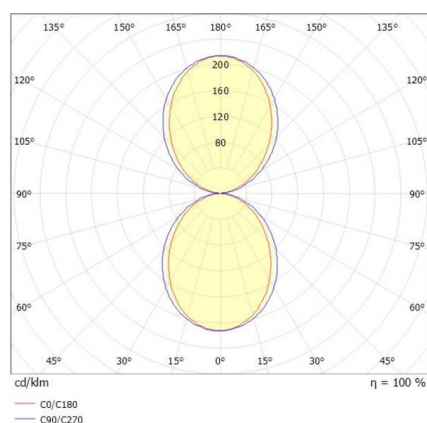

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.