

## MAGNETICS

708-009150029060

MAGNETICS H W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opal diffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt/ - indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, direkt/ indirekt beleuchtet,



### SKIZZE



### TECHNISCHE DETAILS

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Leuchtmittel              | LED                |
| Systemleistung [W]        | 52                 |
| Lichtstrom [lm]           | 3498               |
| Strom sekundärseitig [mA] | 700                |
| Lichtfarbe                | 3000K              |
| CRI                       | >90                |
| Optik                     | PMMA Opal diffuser |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät  |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar      |
| Lichtaustritt             | direkt/ - indirekt |
| Ausstrahlwinkel [°]       | 100°               |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz   |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Länge [mm]     | 2003           |
| Breite [mm]    | 47,5           |
| Höhe [mm]      | 35             |
| Schutzart      | IP20           |
| Schutzklasse   | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK03           |


|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material                | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte           | schwarz                          |
| RAL                     | 9005                             |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz                          |
| Lebensdauer [h]         | L80 B10 50 000                   |
| Energieeffizienzklasse  | F                                |
| Anzahl Leuchten B16A    | 25                               |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 2,86          |
| EAN-Nummer        | 9010506788228 |



Energie Label

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

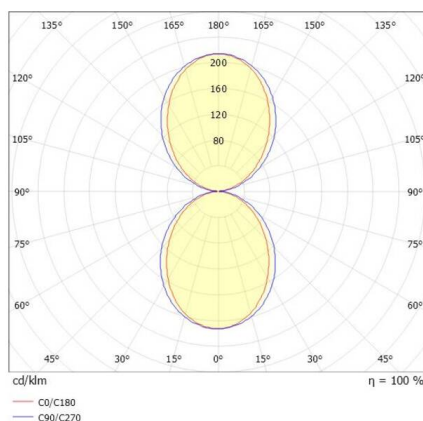

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.