




## DASH 2

599-103010423060


DASH 2 VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium  
 Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,

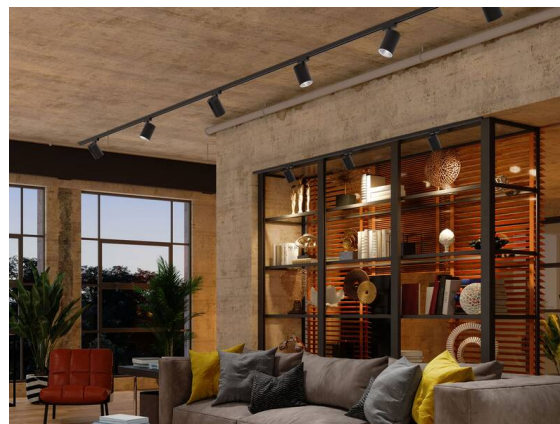

### SKIZZE



### LICHTVERTEILUNGSKURVE

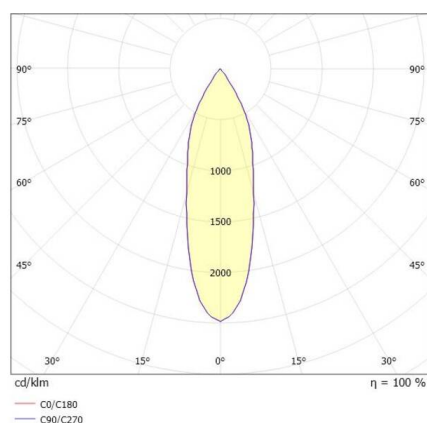

### TECHNISCHE DETAILS

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Leuchtmittel            | LED                                      |
| Systemleistung [W]      | 10                                       |
| Lichtstrom [lm]         | 510                                      |
| Lichtfarbe              | 2700K                                    |
| CRI                     | >90                                      |
| UGR                     | <19                                      |
| Optik                   | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Betriebsgerät           | mit Betriebsgerät                        |
| Dimmbarkeit             | nicht dimmbar                            |
| Lichtaustritt           | direkt                                   |
| Ausstrahlwinkel         | 40°                                      |
| Spannung                | 220-240V 50/60Hz                         |
| Länge [mm]              | 72                                       |
| Höhe [mm]               | 125                                      |
| Durchmesser [mm]        | 67                                       |
| Schutzart               | IP20                                     |
| Schutzklasse            | Schutzklasse I                           |
| Stoßfestigkeit          | IK01                                     |
| Material                | Aluminium                                |
| Farbe Leuchte           | schwarz                                  |
| RAL                     | 9005                                     |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz                                  |
| Lebensdauer [h]         | L80 B10 20 000                           |
| Energieeffizienzklasse  | G                                        |
| Anzahl Leuchten B16A    | 200                                      |
| Nettogewicht [kg]       | 0,46                                     |
| EAN-Nummer              | 9010506800586                            |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.