


DASH 2

599-105010224060

DASH 2 SD SPOT EN SAILLIE en aluminium, noir, RAL 9005, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium accessoire: verre, angle de rayonnement 17°, émission direct, UGR <19, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, avec driver, gradation: non dimmable, adaptateur/patère noir, IP20

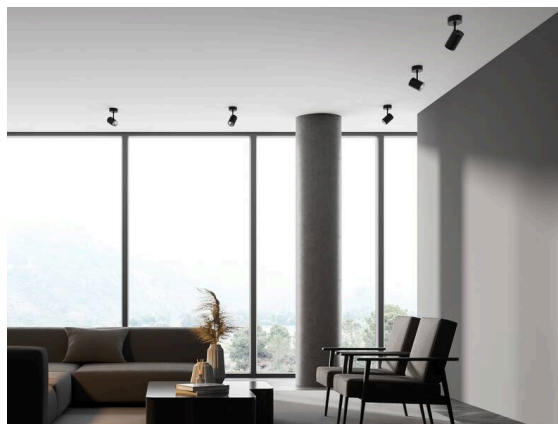


ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système (W)	10
Flux lumineux (lm)	580
Température de couleur	4000K
CRI	>90
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium avec driver
Driver	non dimmable
Gradation	direct
Emission de lumière	17°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	
Longueur (mm)	80
Hauteur (mm)	179
Diamètre (mm)	67
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK01
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Durée de vie (h)	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	G
Nombre de luminaires sur B16A	200
Poids net (kg)	0,68
EAN numéro	9010506800722

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

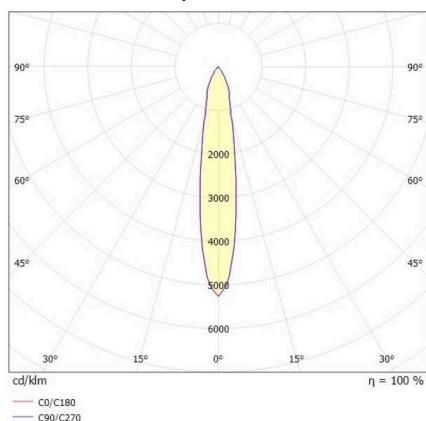

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.