

VALO

720-004420143550

VALO SYSTEM DOUBLE SPOT SYSTEMSTRAHLER weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 35°, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin weiß, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	14
Lichtstrom [lm]	1320
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	2700K
CRI	PREMIUM >90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	nicht dimmbar
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	24°
Ausstrahlwinkel	48 VDC
Spannung	
Länge [mm]	170
Breite [mm]	150
Höhe [mm]	37
Durchmesser [mm]	28
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK04
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	0,27
EAN-Nummer	9010506239485

LICHTVERTEILUNGSKURVE

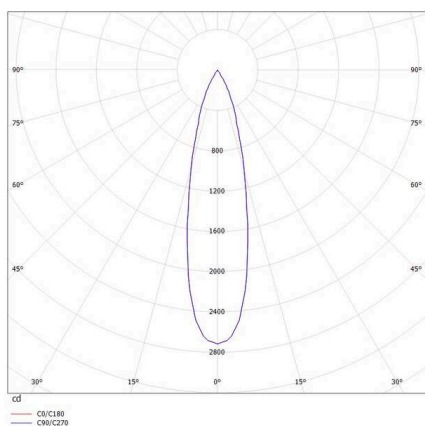

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.