

GRID

629-0003312400050


GRID R EINBAUSTRAHLER aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 45°x15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 300/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Zubehör separat ordern,



TECHNISCHE DETAILS


| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Leuchtmittel | LED 10W/17W |
| Lichtstrom [lm] | 930/1370 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 300/500 |
| Lichtfarbe | 4000K |
| CRI | >90 |
| UGR | <19 |
| Optik | Linsenoptik mit Entblendungsraster |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 45°x15° |
| Länge [mm] | 96 |
| Breite [mm] | 96 |
| Höhe [mm] | 54 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Material | Metall |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Nettogewicht [kg] | 1,15 |
| EAN-Nummer | 9010870988040 |

SKIZZE

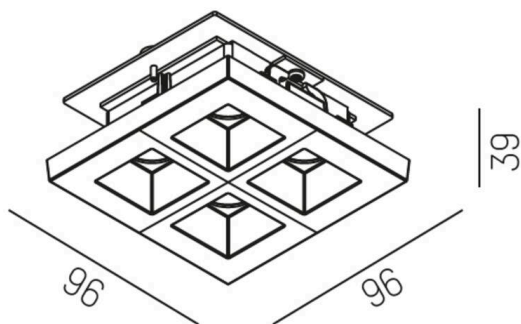

Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

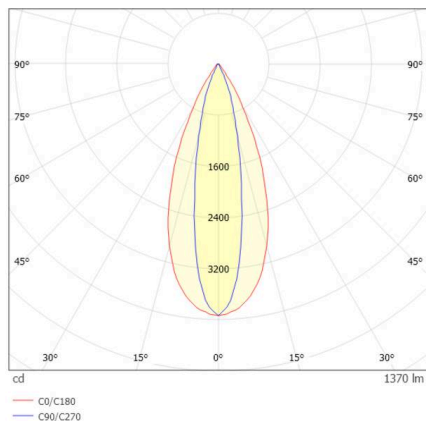

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.