

GRID

629-0003314300050

GRID R EINBAUSTRAHLER aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsrastrer Ausstrahlwinkel 45°x15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 300/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Zubehör separat ordern,



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 10W/17W
Lichtstrom [lm]	790/1170
Strom sekundärseitig [mA]	300/500
Lichtfarbe	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsrastrer
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°x15°

Länge [mm]	96
Breite [mm]	96
Höhe [mm]	54
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II


Material	Metall
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F

Nettogewicht [kg]	1,15
EAN-Nummer	9010870988064




Energie Label

SKIZZE

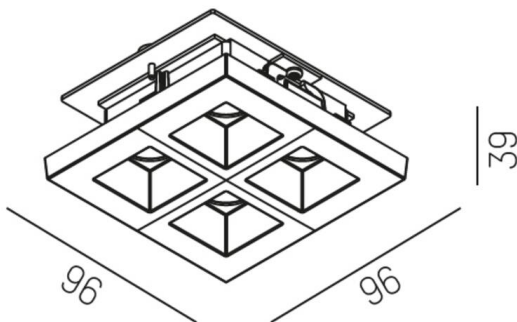

LICHTVERTEILUNGSKURVE

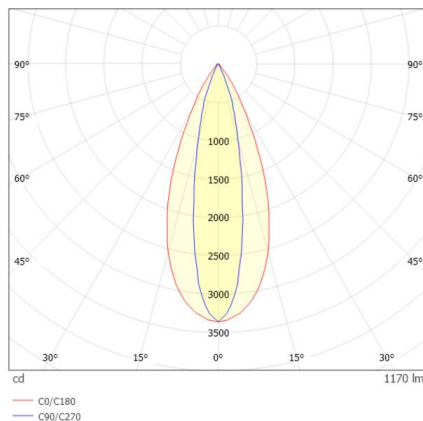

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.