


GRID

629-0003214300060

GRID R EINBAUSTRALER aus Metall, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 300/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Zubehör separat ordern,



SKIZZE

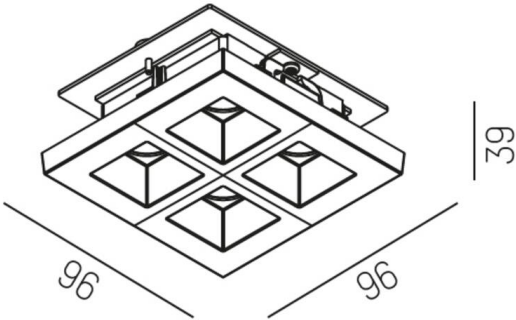


TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED 10W/17W                        |
| Lichtstrom [lm]           | 750/1110                           |
| Strom sekundärseitig [mA] | 300/500                            |
| Lichtfarbe                | 2700K                              |
| CRI                       | PREMIUM>90                         |
| UGR                       | <19                                |
| Optik                     | Linsenoptik mit Entblendungsraster |
| Betriebsgerät             | ohne Betriebsgerät                 |
| Dimmbarkeit               | siehe Betriebsgerät                |
| Lichtaustritt             | direkt                             |
| Ausstrahlwinkel [°]       | 30°                                |
| Länge [mm]                | 96                                 |
| Breite [mm]               | 96                                 |
| Höhe [mm]                 | 54                                 |
| Schutzart                 | IP20                               |
| Schutzklasse              | Schutzklasse II                    |
| Material                  | Metall                             |
| Farbe Leuchte             | schwarz                            |
| RAL                       | 9005                               |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                     |
| Energieeffizienzklasse    | F                                  |
| Nettogewicht [kg]         | 1,15                               |
| EAN-Nummer                | 9010870988033                      |



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

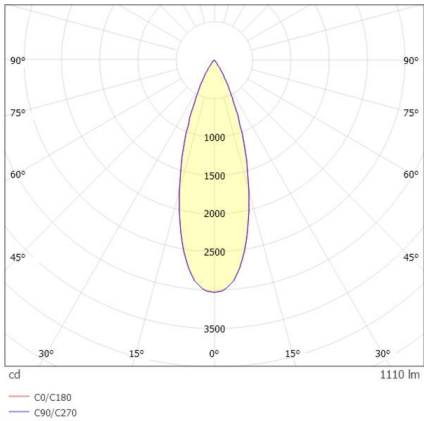

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.