


V-LINE

694-11001102306b

V-LINE VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 260mA, Dimmbarkeit: Smart bluetooth, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------------|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 6 |
| Lichtstrom [lm] | 540 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 260 |
| Lichtfarbe | 2700K |
| CRI | >90 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser flach mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | Smart bluetooth |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Länge [mm] | 565 |
| Breite [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 40 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Anzahl Leuchten B16A | 50 |
| Nettogewicht [kg] | 1,36 |
| EAN-Nummer | 9010506291445 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

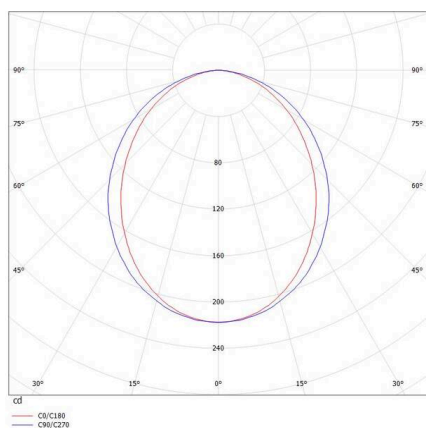

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.