


V-LINE

694-11001102906b

V-LINE VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 260mA, Dimmbarkeit: Smart bluetooth, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	6
Lichtstrom [lm]	580
Strom sekundärseitig [mA]	260
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser flach mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Smart bluetooth
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	565
Breite [mm]	18
Höhe [mm]	40
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	1,36
EAN-Nummer	9010506291483

LICHTVERTEILUNGSKURVE

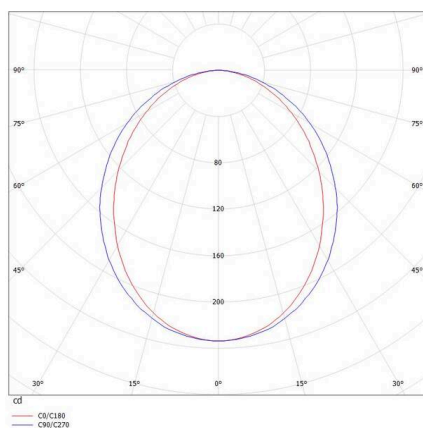

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.