


LENS 2

606-000832120011966v


LENS 2 QUAD F STEHLEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Hybridoptik aus Freiformlinsen, mikrofaccettierten HG Reflektoren und schwarzem Entblendungsraster Bodenplatte schwarz, Ausstrahlwinkel für Vierfacharbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt 20:80, UGR <16, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: Sensor Matrix, mit Bewegungsmelder inkl. Einzelarbeitsplatzerkennung u. Multisensortageslichtsteuerung, IP20, mit Glas-Touch-Bedienstelle mit integriertem Display / Unterkante Bedienstelle 1150mm, Bodenplatte H,



SKIZZE

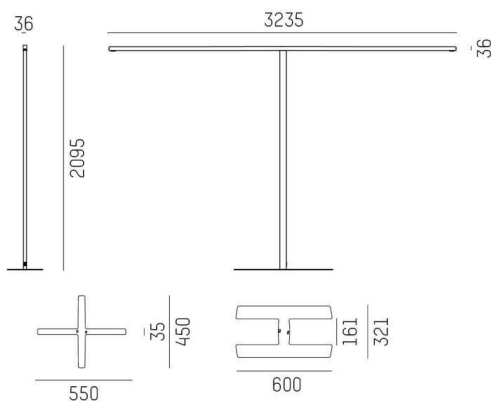

LICHTVERTEILUNGSKURVE

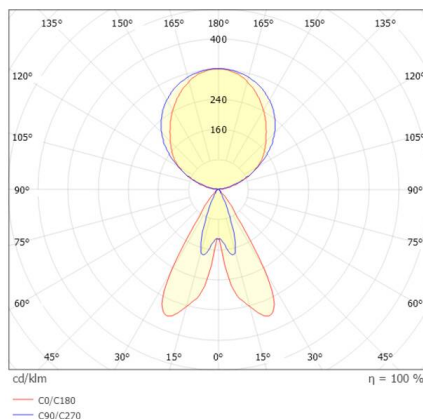

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	152/164/178/220
Lichtstrom [lm]	23260/25200/27200/32840
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Hybridoptik aus Freiformlinsen, mikrofaccettierten HG Reflektoren und schwarzem Entblendungsraster mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	Sensor Matrix
Dimmbarkeit	direkt/- indirekt 20:80
Lichtaustritt	für Vierfacharbeitsplatz
Ausstrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	mit Bewegungsmelder inkl. Einzelarbeitsplatzerkennung u. Multisensortageslichtsteuerung
Bewegungsmelder	
Länge [mm]	3235
Breite [mm]	36
Höhe [mm]	2095
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
Farbe Bodenplatte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 100 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	12
Nettogewicht [kg]	17,92
EAN-Nummer	9010979428980



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.